

POSTE EURO 4"

CAT. ERO4P / ERO4A

LOUVERS

BARRAS

SENCILLO

DESCRIPCIÓN

Equipo para uso arquitectónico utilizado para exterior como columna, con un agradable diseño modernista.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color negro.

*Otro color bajo pedido

CAPACIDADES

Tecnología Led hasta 45W con drivers programable con una vida útil de 30,000 hrs.

CUERPO

El cuerpo esta fabricado de tubo de acero rolado en frío calibre 14 de 4" Ø, fijado con soldadura de microalambre a placa base de 25x25, cuenta con difusor de metacrilato opalino y transparente.

Cuenta con opción a caña astriada de aluminio de 4" Ø utilizando el catálogo ERO4A.

*El poste se suministra sin registro en caso de requerirlo es bajo pedido y es colocado a 40 cm.

CONJUNTO ÓPTICO

El conjunto óptico del poste esta conformado por barras fabricadas de solera de aluminio que funcionan como soporte y protección para el acrílico, el acrílico es opalino (blanco) resistente a la radiación de rayos UV y a impactos.

Opción a poste sencillo sin barras.

Opción a louvers arillos fabricados mediante un proceso de inyección a presión de aluminio liga 380, que brindan una mayor protección al acrílico.



POSTE EURO 4"

CAT. ERO4P / ERO4A

MONTAJE

Sistema de sujeción mediante placa base de 25cm x 25cm a 19 cm entre centros con anclas fabricadas de redondo de acero de 3/4" de diámetro a una altura de 60cm.

*No incluye anclas

APLICACIONES

Ideal para estacionamientos, andadores, plazas cívicas, parques, etc.

CARACTERÍSTICAS

Altura de poste (mm):	2600, 3600
Voltaje de operación:	127 - 277 V c.a. (+/- 10%)
Rango de frecuencia de operación:	50 - 60 Hz
Potencia:	45 W max.
Corriente de operación:	0.35 A max.
Factor de potencia:	> 0.95
Índice de reproducción del color:	> 70 (%)
Distorsión de armónicos:	< 20 %
Flujo luminoso:	6,000 lm
Temperatura de color:	3000 K / 5000 K
Protección contra descarga atmosférica :	12 kA
Grado de protección de luminario:	IP65
Grado de resistencia al impacto:	IK08
Grado de resistencia al impacto louvers:	IK09
Vida promedio:	20,000 hrs


PESO Y EMBALAJE

Peso: El peso mostrado aquí es aproximado.

Poste euro 4" de 2600 mm	35.0 kg
Poste euro 4" de 3600 mm	38.0 kg

GRÁFICOS

*Acotaciones en mm

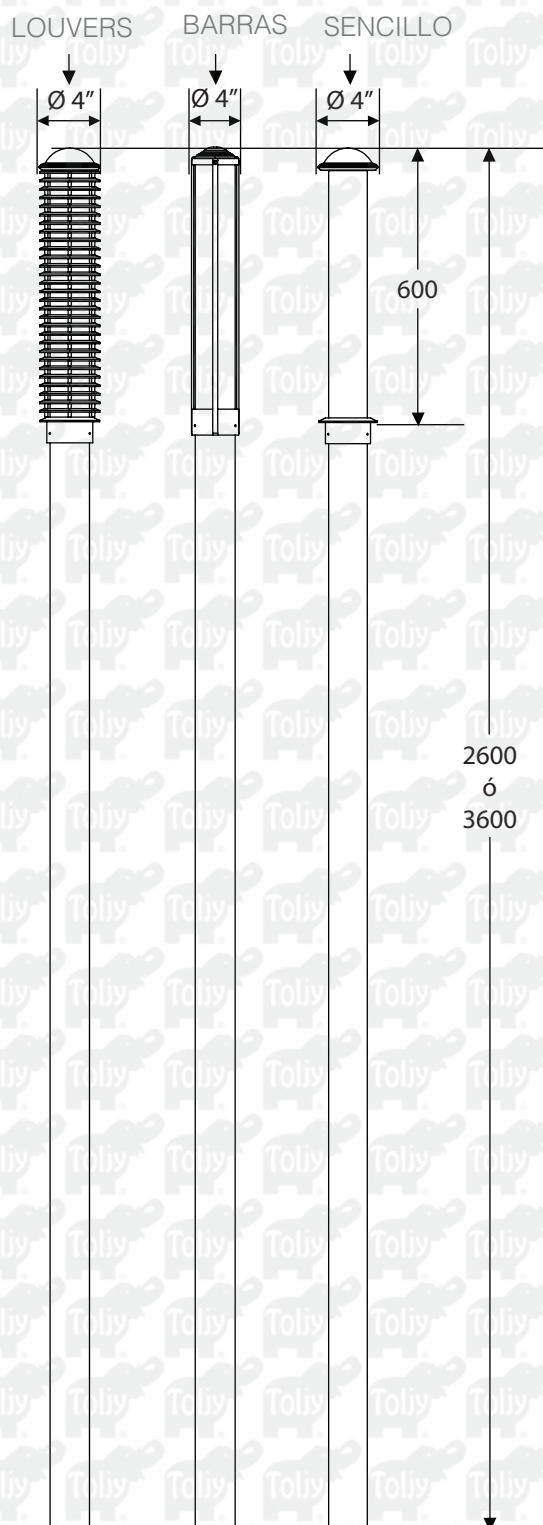


POSTE EURO 4"


CAT. ERO4P / ERO4A

PLACA BASE

*Acotaciones en mm

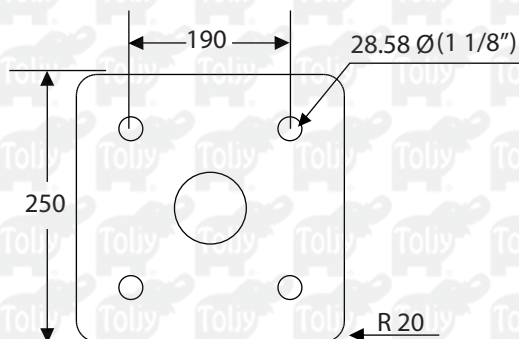

FOTOMETRÍA



Curva Simétrica

FORMA DE PEDIDO

*El catálogo ERO4A únicamente es cuando el poste es de caña astriada

CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	ADITAMENTOS	MEDIDAS	COLOR
ERO4P ERO4A	45	(3) 3000 K (5) 5000 K	(5) V	(A) 127 -277	(L) Louvers (R) Barras (S) Sencillo	(1) 2.60 (2) 3.60	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
ERO4P4535AR1N	PSTE. TOLJY EURO 45W 3000K CV 127V CON BARRAS 2.60 COLOR NEGRO
ERO4P4555AL1N	PSTE. TOLJY EURO 45W 5000K CV 127V CON LOUVERS 2.60 COLOR NEGRO
ERO4P4555AS2N	PSTE. TOLJY EURO 45W 5000K CV 127V CON LOUVERS 3.60 COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso