



GUANAJUATO

CAT. TGJTO/GJTOS

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO

Equipo para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, utilizado como punta de poste con un diseño colonial.

ACABADOS


En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

MONTAJE

Como punta de poste con sistema de sujeción mediante 4 opresores allen de acero inoxidable de 5/16" de espesor y 1/2" de largo en brazo o niple de 2" Ø nominal.

TECNOLOGÍA

City white
Cosmopolis
Leds Fast Flex de Philips
Leds DPX de Philips (sin cristal)

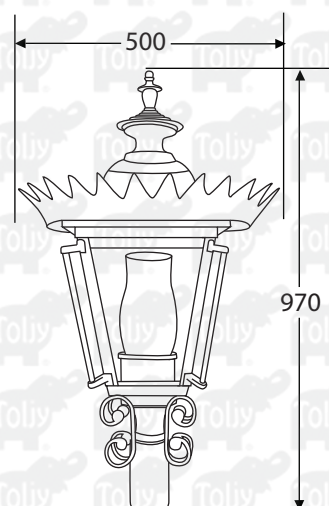

*Acotaciones en milímetros



CAT. GJTOS

OPCIÓN SIN CRISTAL
CON TECNOLOGÍA LED



www.tolij.com

GUANAJUATO

CAT. TGJTO/GJTOS

CUERPO

Gorro porta balastro fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380 con bisagra, corona y remate alfil de sólida fundición de aluminio, en el caso de tecnología HID cuenta con un porta quinqué en su interior fabricado de aluminio anodizado, cuenta con cuatro perfiles de aluminio extruido inyectado a presión, unidos con soldadura de micro alambre y adornos de tubo anodizado de fuerte fundición de aluminio en color dorado.

Opción sin cristal con tecnología Led DPX de Philips

CONJUNTO ÓPTICO

En tecnología HID cuenta con un reflector de lámina martillada hamertone de alto brillo sujeta al gorro, un quinqué fabricado de cristal satinado, cristales termo templados de 3mm de espesor resistentes al impacto y al calor, sellado bajo presión con empaque autoadherible para evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico.

La opción sin cristal cuenta con ópticas curva V de la marca ledil con IP66 resistentes al impacto y al calor.

APLICACIONES

Es ideal alumbrado público como en hoteles, andadores, centros históricos, plazas, pueblos mágicos, etc.

CARACTERÍSTICAS LED MÁXIMA POTENCIA FAST FLEX

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. +/- 10%
12-24 V c.d.

Rango de frecuencia de operación: 50/60 Hz

Potencia LED: 70 W max.

Corriente: 0.551 A max.

Factor de potencia: >0.95

Grado de protección: IP 65

Flujo luminoso: 8400 lm max.

Índice de reproducción del color: > 80


Color de temperatura: 3000 K / 5700 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10 kA

Peso: 9529 gr

Caja para embalaje: 350 X 350 X 600 mm

CURVA FOTOMÉTRICA

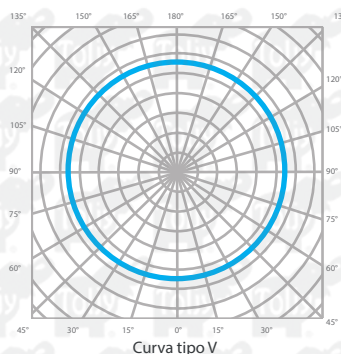

NOM

APLICACIÓN



GUANAJUATO

CAT. TGJTO/GJTOS

FORMA DE PEDIDO

LED

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TGJTO	(40) 40 (70) 70	(L) LED	(3) 3000 K (5) 5700 K	(5) V	(A) 120 - 277 (D) 12 - 24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TGJTO40L35APSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 40W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TGJTO40L55APSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 40W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TGJTO70L35APSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 70W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TGJTO70L55APSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 70W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

GUANAJUATO SIN CRISTAL LED DPX

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
GJTOS	(50) 50 (70) 70	(L) LED	(3) 3000 K (4) 4000 K	(5) V	(A) 120 - 277 (D) 12 - 24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
GJTOS50L35APSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 50W S/CRISTAL 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
GJTOS50L45APSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 50W S/CRISTAL 4000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
GJTOS70L35APSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 70W S/CRISTAL 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
GJTOS70L45APSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 70W S/CRISTAL 4000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

COSMOPOLIS

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TGJTO	(60) 60 (14) 140	(C) COSMOPOLIS	(2) 2700 K	(5) V	(F) 208 - 277	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TGJTO60C25FPSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 60W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TGJTO14C25FPSON	LUM. TOLIJ GUANAJUATO 140W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

CITY WHITE

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TGJTO	(70) 70 (15) 150	(W) CITY WHITE	(1) 2800 K	(5) V	(B) 220 - 240	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TGJTO70W15BPSON	LUM. TOLIJ LIBERTAD 70W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TGJTO15W15BPSON	LUM. TOLIJ LIBERTAD 150W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

