



MINI HACIENDA

CAT. TPFMIHDA / TPFMHDAS

LUMINARIO

Equipo de iluminación para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, utilizado como punta de poste, ideal para todo tipo de proyectos.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color negro.

*Otro color bajo pedido

TECNOLOGÍA

Tecnología Led hasta 70W con drivers programable, con una eficiencia óptica del 94%.
Con una vida útil de 50,000 horas.

APLICACIONES

Puede utilizarse tanto en hoteles, andadores, plazas, estacionamientos, centros históricos, pueblos mágicos, parques, jardines, etc.

Proyecto:

Notas:

Código de catálogo:



OPCIÓN
CON CRISTAL
TPFMIHDA

OPCIÓN
SIN CRISTAL
TPFMHDAS



MINI HACIENDA

CAT. TPFMIHDA / TPFMHDAS

CUERPO

Gorro fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380 con bisagra, cuenta con cuatro perfiles de aluminio extruido inyectado a presión que se encuentran unidos con soldadura de microalambre, remate alfil fabricado de sólida fundición de aluminio.

Cuenta con opción a módulo New York fabricado de inyección a presión de aluminio liga 380.

CONJUNTO ÓPTICO

Cuenta con un reflector de lámina pintada en color blanco para mejor reflectancia, con cuatro cristales termo templados de 4 mm de espesor resistentes al impacto y al calor.

La opción sin cristal cuenta con ópticas diseñadas para un rendimiento óptico excepcional, con IP66 resistente al impacto y al calor.


MONTAJE

Como punta de poste con sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable, con opción en brazo o niple de 3" Ø nominal.





OPCIÓN CON
MÓDULO
NEW YORK

DETALLE DE MONTAJE

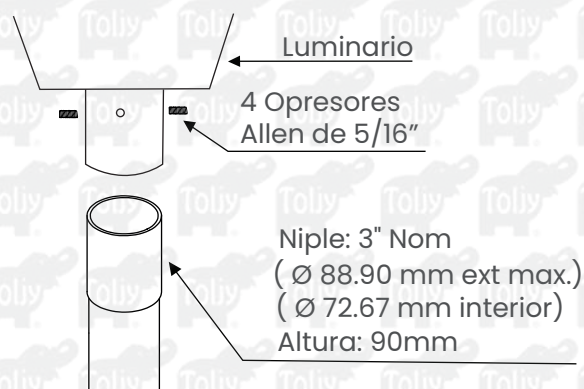

GRÁFICOS

*Acotaciones en mm

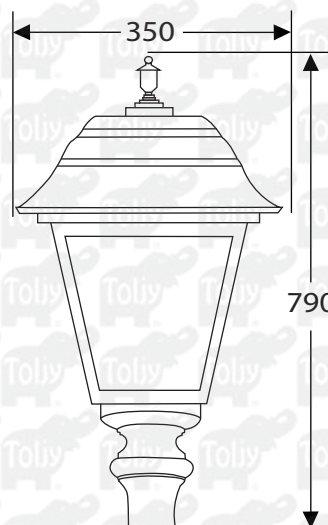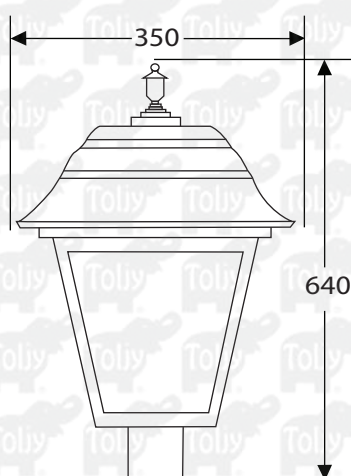


MINI HACIENDA

CAT. TPFMIHDA / TPFMHDAS

CAT. TPFTCAMP/ TPFCAMPS

SIMBOLOGÍA



TARJETAS LED
CREE

CERTIFICADOS

NOM **DRIVER**
031 **058**

GARANTÍA

5 años
Contra defectos de fabricación

APLICACIÓN



CARACTERÍSTICAS

Voltaje de operación:	120 - 277 V c.a. (+/- 10%)
Rango de frecuencia de operación:	50 - 60 Hz
Potencia:	40 W a 70 W max.
Corriente de operación:	0.14 A / 0.58 A max. (+/- 10%)
Factor de potencia:	> 0.95
Índice de reproducción del color:	> 80 (%)
Distorsión de armónicos:	< 20%
Temperatura de color:	*1800 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K
Protección contra descarga atmosférica:	12 kA
Grado de protección de luminario:	IP65
Grado de protección de óptica:	IP66
Grado de resistencia al impacto:	IK08

*1800 K sobre pedido

FLUJO LUMINOSO

Eficacia en tarjeta:	190 lm/W con una corriente de 800mA y una temperatura de operación de 25°
Eficacia en luminario:	110 lm/W
Flujo luminoso en luminario:	hasta 7,700 lm máx.


*Flujo luminoso aproximado

WATTS	FLUJO EN LUMINARIO
40 W	4,400 lm
50 W	5,500 lm
70 W	7,700 lm


MINI HACIENDA

CAT. TPFMIHDA / TPFMHDAS

CURVA FOTÓMETRICA



Curva II



Curva V

CURVA FOTÓMETRICA

El peso mostrado aquí es aproximado

LUMINARIO	PESO
Con cristal	7.74 kg
Sin cristal	7.10 kg
Módulo New York Con Cristal	8.80 kg
Módulo New York Sin Cristal	7.80 kg

FORMA DE PEDIDO

MINI HACIENDA CON CRISTAL

*Únicamente bajo Pedido

MODELO	CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TPF	MIHDA	40 50 70	(1) *1800 K (3) 3000 K (4) 4000 K (5) 5000 K	(5) V (2) II	(A) 120 -277	(P) Punta de Poste (M) Módulo New York	(B) Base foto (S) Sin Base	(O) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

MINI HACIENDA SIN CRISTAL

*Únicamente bajo Pedido

MODELO	CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TPF	MHDAS	40 50 70	(1) *1800 K (3) 3000 K (4) 4000 K (5) 5000 K	(5) V (2) II	(A) 120 -277	(P) Punta de Poste (M) Módulo New York	(B) Base foto (S) Sin Base	(O) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TPFMIHDA4035APS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 40W 3000K CURVA V C/CRISTAL COLOR NEGRO
TPFMHDAS7055APS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 70W 5000K CURVA V S/CRISTAL COLOR NEGRO
TPFMHDAS7055AMS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 70W 5000K CURVA V S/CRISTAL C/MODULO NY COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso