

MADRID

CAT. TPCMDRID

LUMINARIO

Equipo para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, utilizado como una elegante punta de poste, con un diseño modernista, ideal para todo tipo de proyecto.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color negro.

*Otro color bajo pedido

TECNOLOGÍA

Tecnología Led hasta 100W con drivers programable.
Con una vida útil de 50,000 horas.

Proyecto:

Notas:

Código de catálogo:

APLICACIÓN



MADRID

CAT. TPCMDRID

CUERPO

Módulo portabalastro cónico fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380, tapa de aluminio acabado rechazado anodizado para protección contra corrosión.

CONJUNTO ÓPTICO

Refractor prismático fabricado de acrílico transparente resistente al impacto y a la influencia de la radiación ultravioleta, la tapa se encuentra fijada mediante 4 pijas para evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico.

APLICACIONES


Puede utilizarse tanto en hoteles andadores, plazas, estacionamientos, centros históricos, pueblos mágicos, parques, jardines, etc.

Es ideal para espacios donde se desea conservar un ambiente acogedor gracias a la luz cálida que se le puede otorgar al luminario

MONTAJE


Como punta de poste con sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable en brazo o niple de 2" Ø nominal.

DETALLE DE MONTAJE

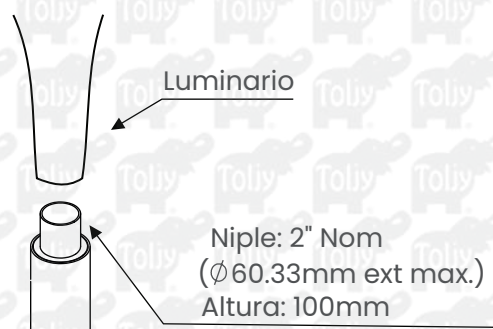

GRÁFICOS


*Acotaciones en mm

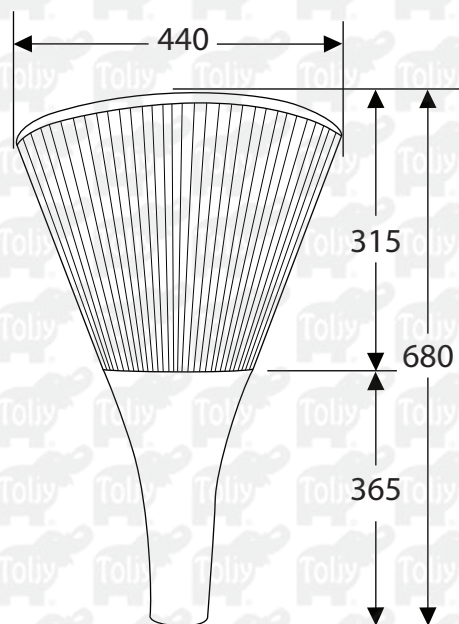

MADRID

CAT. TPCMDRID

CURVA FOTOMÉTRICA



Curva V

CARACTERÍSTICAS

Voltaje de operación:	120 - 277 V c.a. (+/- 10%)
Rango de frecuencia de operación:	50 - 60 Hz
Potencia:	50 W a 100 W max.
Corriente de operación:	0.18 A / 0.83 A max.
Factor de potencia:	> 0.95
Índice de reproducción del color:	> 80 (%)
Distorsión de armónicos:	< 20%
Temperatura de color:	*1800K / 3000 K / 4000 K / 5000 K
Protección contra descarga atmosférica:	12 kA
Grado de protección de luminario:	IP65

*1800 K sobre pedido

FLUJO LUMINOSO

Eficacia en tarjeta:	190 lm/W con una corriente de 800mA y una temperatura de operación de 25°
Eficacia en luminario:	110 lm/W
Flujo luminoso en luminario:	hasta 11,000 lm máx.

CERTIFICADOS

DRIVER
NOM NOM
031 058

GARANTÍA

5
años

Contra
defectos de
fabricación

SIMBOLOGÍA



TARJETAS LED
CREE

*Flujo luminoso aproximado

WATTS	FLUJO EN LUMINARIO
50 W	5,500 lm
70 W	7,700 lm
100 W	11,000 lm

MADRID

CAT. TPCMDRID

PESO Y EMBALAJE

El peso mostrado aquí es aproximado

PESO	EMBALAJE
4.30 kg	770 X 410 X 410 mm

FORMA DE PEDIDO

*Únicamente bajo Pedido

MODELO	CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TPC	MDRID	50 70 100	(1) *1800 K (3) 3000 K (4) 4000 K (5) 5000 K	(5) V	(A) 120 -277	(P) Punta de Poste	(S) Sin Base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TPCMDRID5035APS0N	LUM. TOLJY MADRID 50W 3000K CURVA V COLOR NEGRO
TPCMDRID7045APS0N	LUM. TOLJY MADRID 70W 4000K CURVA V COLOR NEGRO
TPCMDRID10035APS0N	LUM. TOLJY MADRID 100W 3000K CURVA V COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso