

# POSTE RECTO CIRCULAR

## CAT. EPRC / EPRC16

### FABRICACIÓN

**EPRC** - Poste recto circular fabricado de tubo de acero cédula 30 de 3" Ø nominal de 3m a 7m de altura.

**EPRC16** - Poste recto circular fabricado de tubo de acero calibre 16 de 3" Ø nominal únicamente a 6m de altura

\*El poste EPRC16 es diseñado para desarrollos sencillos y se le puede colocar como peso máximo 12 kg.

Ambas opciones incluyen 4 cartabones fabricados de placa de acero laminada en frío de calibre ¼" (6.35mm) que ayudan a reducir la vibración y mejoran la estabilidad del poste..

### OPCIONES DE ACABADOS

Terminado en primer en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta en color negro mate o gris oxford.

Acabado en pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color blanco, negro o gris grafito.

\*Otro color únicamente sobre pedido.


\* Galvanizado por inmersión en caliente, este proceso es la máxima protección anticorrosiva para cualquier producto fabricado de acero, es importante mencionar que el proceso no cuenta con un acabado homogéneo por lo que pueden existir algunas variaciones en los acabados y espesores.

El galvanizado es de acuerdo a la norma NMX-H-004-SCFI

Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional.

\* Sobre pedido

|                     |
|---------------------|
| Proyecto:           |
| Notas:              |
| Código de catálogo: |

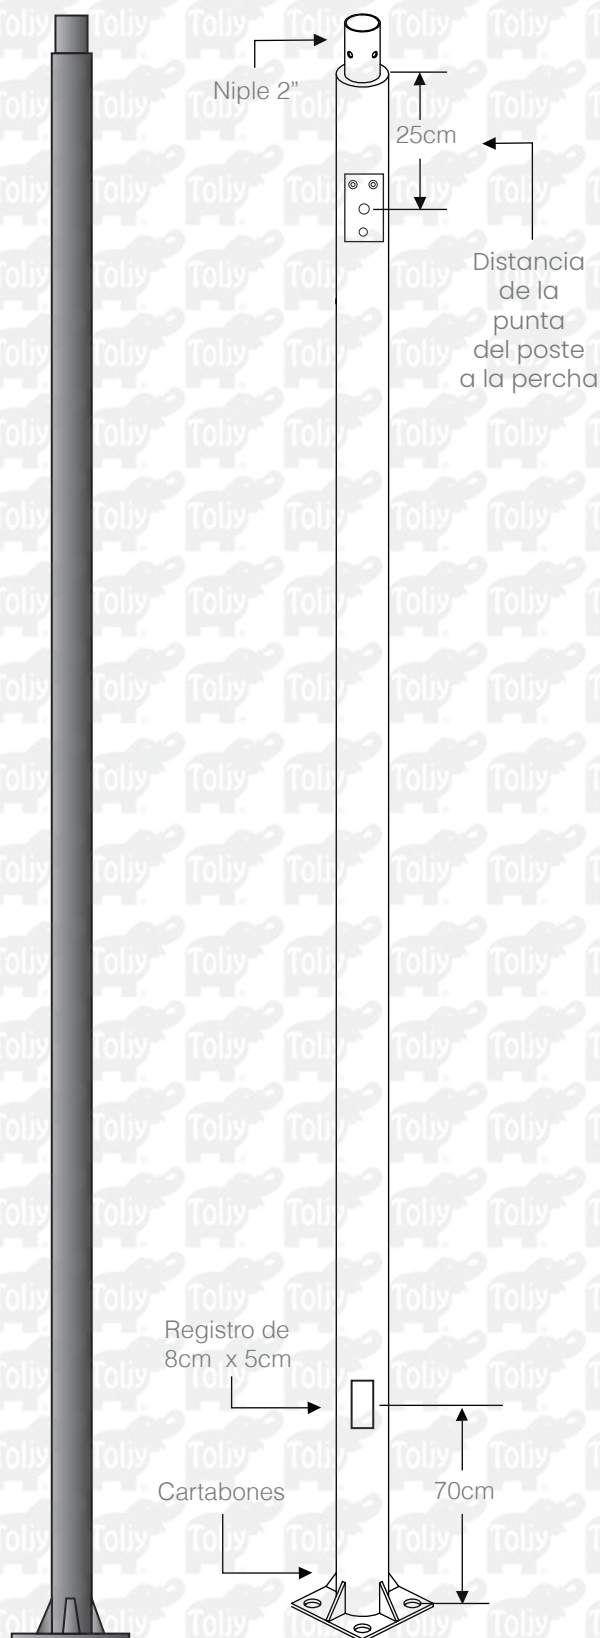

# POSTE RECTO CIRCULAR

CAT. EPRC / EPRC16

## ANCLAJE SUGERIDO


El anclaje mostrado aquí es únicamente una sugerencia:

Poste de 3m a 7m - Anclas 3/4" X 60 cm ó anclas 3/4" X 75 cm


## PLACA BASE

De 3m a 4m - placa de (17X17) 12 cm entre centros Barrenos 1 1/8" con espesor de 5/16"

De 5m a 7m - placa de (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8" con espesor de 5/16"



(17X17) 12 cm entre centros  
Para poste de 3 m a 4 m



(25X25) 19 cm entre centros  
Para poste de 5 m a 7 m


## GRÁFICOS




Niple 2" nominal  
Ø Exterior 60.33 mm  
Ø Interior 54.99 mm



Niple 3" nominal  
Ø Exterior 88.90 mm  
Ø Interior 72.67 mm




1 Percha para  
colocar un brazo




2 Perchas para  
colocar dos brazos

## DETALLE DE PERCHA Y CONTRA PERCHA

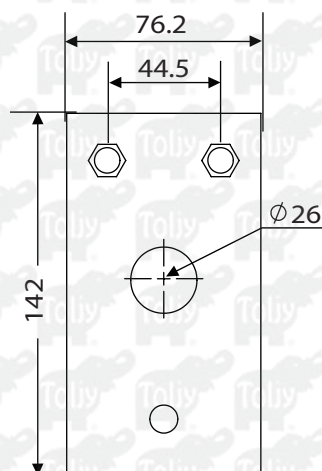

Percha  
(Se coloca en el poste)

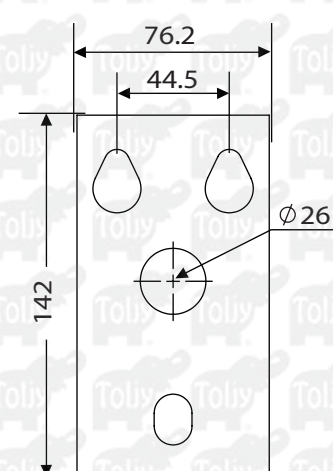

Contra Percha  
(Se coloca en el brazo)

# POSTE RECTO CIRCULAR

## CAT. EPRC / EPRC16

### FORMA DE PEDIDO

#### NOTAS:

\* LOS POSTES GALVANIZADOS NO CUENTA CON ACABADO ADICIONAL

#### POSTE CEDULA 30

| POSTE | ALTURA                          | SISTEMA DE FIJACIÓN                                                                                             | APLICACIÓN   | ACABADO                                                                                                | COLOR                                                                                                  | REGISTRO         | PLACA BASE                                                                                         |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPRC  | 3 m<br>4 m<br>5 m<br>6 m<br>7 m | (1) 1 Percha<br>(2) 2 perchas<br>(3) 3 Perchas<br>(4) 4 Perchas<br>(0) Niple 3" nominal<br>(5) Niple 2" nominal | (1) Estandar | (P) Primer<br>(PA) Pintura Alquidálica<br>(PE) Pintura Electrostática<br>(GI) Galvanizado en inmersión | (B) Blanco<br>(N) Negro<br>(GG) Gris Gráfico<br>(GC) Gris Claro<br>(CT) Café Tabaco<br>(S) Sin acabado | (S) Si<br>(N) No | (A) (17X17) 12 cm entre centros Barrenos 1 1/8"<br>(B) (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8" |

#### EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

| CÓDIGO CAT. | DESCRIPCIÓN                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPRC511PNSB | PSTE. RECTO CIR. DE 5m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"  |
| EPRC321PNSA | PSTE. RECTO CIR. DE 3m 2 PERCHAS PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (17 X 17) 12 C B 1 1/8" |
| EPRC701PNSB | PSTE. RECTO CIR. DE 7m NIPLE 3" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"  |

#### POSTE CALIBRE 16

\*Únicamente en una altura de 6m

| POSTE  | ALTURA | SISTEMA DE FIJACIÓN                                                                                             | APLICACIÓN   | ACABADO                                                                                                | COLOR                                                                                                  | REGISTRO         | PLACA BASE                                                                                         |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPRC16 | 6 m    | (1) 1 Percha<br>(2) 2 perchas<br>(3) 3 Perchas<br>(4) 4 Perchas<br>(0) Niple 3" nominal<br>(5) Niple 2" nominal | (1) Estandar | (P) Primer<br>(PA) Pintura Alquidálica<br>(PE) Pintura Electrostática<br>(GI) Galvanizado en inmersión | (B) Blanco<br>(N) Negro<br>(GG) Gris Gráfico<br>(GC) Gris Claro<br>(CT) Café Tabaco<br>(S) Sin acabado | (S) Si<br>(N) No | (A) (17X17) 12 cm entre centros Barrenos 1 1/8"<br>(B) (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8" |

#### EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

| CÓDIGO CAT.   | DESCRIPCIÓN                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPRC16621PNSB | PSTE. RECTO CIR. DE 5m CAL16 2 PERCHAS PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8" |
| EPRC16651PNSB | PSTE. RECTO CIR. DE 6m CAL16 NIPLE 2" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"  |
| EPRC16601PNSB | PSTE. RECTO CIR. DE 6m CAL16 NIPLE 3" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"  |

\*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

# POSTE RECTO CIRCULAR

CAT. EPRC / EPRC16

ANCLAJE SUGERIDO DE 3 m A 7 m

