



CHAPULTEPEC

CAT. TPCHP / PCHPS

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO

Equipo para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, utilizado como punta de poste, ideal para todo tipo de proyectos.

ACABADOS


En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

MONTAJE

Como punta del poste con sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable en brazo o niple de 2" Ø nominal.

TECNOLOGÍA

City white
Cosmopolis
Leds Fast Flex de Philips
Leds DPX de Philips (sin cristal)

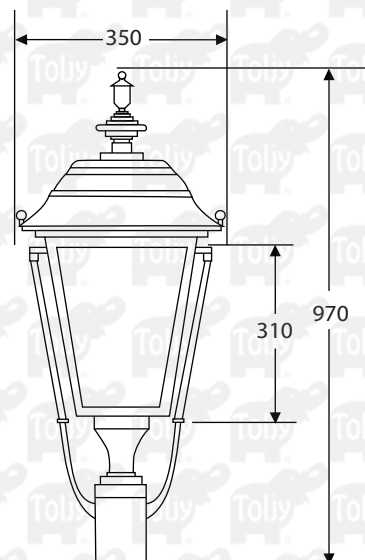

*Acotaciones en milímetros



CAT. PCHPS
OPCIÓN SIN CRISTAL
CON TECNOLOGÍA LED



www.toljy.com

CHAPULTEPEC

CAT. TPCHP / PCHPS

CUERPO

Gorro fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380 con bisagra, cuenta con base para quinqué, cuatro perfiles de aluminio extruido inyectado a presión unidos con soldadura de micro alambre, adornos a los costados fabricados de aluminio anodizado en color dorado, con remates en forma de esfera, en la punta lleva un remate alfil XL fabricado de sólida fundición de aluminio.

CONJUNTO ÓPTICO

Cuenta con reflector de lámina pintada de color blanco para mayor índice de reflectancia, cuatro cristales termo templados de 3mm de espesor resistentes al impacto y al calor, con un quinqué de cristal satinado. Con opción a LEDS o louvers.

APLICACIONES

Puede utilizarse tanto en alumbrado público, hoteles, andadores, centros históricos, pueblos mágicos, etc.

CARACTERÍSTICAS LED MÁXIMA POTENCIA FAST FLEX

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. +/- 10%
12-24 V c.d.

Rango de frecuencia de operación: 50/60 Hz

Potencia LED: 70 W max.

Corriente: 0.551 A max.

Factor de potencia: >0.95

Grado de protección: IP 65

Flujo luminoso: 8400 lm max.

Índice de reproducción del color: > 80

Color de temperatura: 3000 K / 5700 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10 kA

Peso: 9529 gr

Caja para embalaje: 350 X 350 X 600 mm

SIMBOLOGÍA

NOM




www.tolij.com



Iluminación con
louvers.

CURVA FOTOMÉTRICA

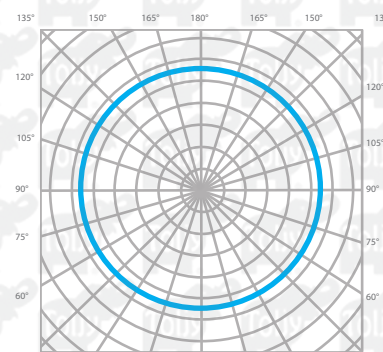

Curva tipo V

APLICACIÓN



CHAPULTEPEC

CAT. TPCHP / PCHPS

FORMA DE PEDIDO

LED

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TPCHP	(40) 40 (70) 70	(L) LED	(3) 3000 K (5) 5700 K	(5) V	(A) 127 - 277 (D) 12 - 24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TPCHP40L35APSON	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 40W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TPCHP40L55APSON	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 40W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TPCHP70L35APSON	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 70W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TPCHP70L55APSON	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 70W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

CHAPULTEPEC SIN CRISTAL LED DPX

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
PCHPS	(50) 50 (70) 70	(L) LED	(3) 3000 K (4) 4000 K	(5) V	(A) 127 - 277 (D) 12 - 24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
PCHPS50L35APSON	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 50W S/CRISTAL 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
PCHPS50L45APSON	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 50W S/CRISTAL 4000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
PCHPS70L35APSON	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 70W S/CRISTAL 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
PCHPS70L45APSON	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 70W S/CRISTAL 4000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TPCHP	(60) 60 (14) 140	(C) COSMOPOLIS	(2) 2700 K	(5) V	(F) 208 - 277	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TPCHP60C25FPS0N	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 60W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TPCHP14C25FPS0N	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 140W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TPCHP	(70) 70 (15) 150	(W) CITY WHITE	(1) 2800 K	(5) V	(B) 127 - 220	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TPCHP70W15BPS0N	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 70W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TPCHP15W15BPS0N	LUM. TOLIJ CHAPULTEPEC 150W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

