

ALL IN ONE PRO

CAT. ARTE-SSTL002

LUMINARIO

Luminario en tecnología led para alumbrado público solar integrado con batería de fosfato de ferro y litio, panel solar integrados en la luminaria, terminado en color gris. Fabricado de aluminio ADC12 de fácil instalación.

FUNCIONES

Las funciones de la luz solar son:




50% del anochecer al amanecer, 100% en movimiento. (Sensor desactivado durante 5 horas, después de 5 horas).

MONTAJE

Para instalar directamente a brazo de 60mm de diámetro exterior, cuenta con sistema para dar grados de inclinación.

CARACTERÍSTICAS

Eficacia: 200 lm/W
 Flujo luminoso: 7000 lm
 Potencia: 35 W
 Curva: II Media
 Temperatura de color: 5000K
 Grado de protección: IP66
 Grado de resistencia al impacto: IK08
 Controlador incluido: Si
 Tipo de Batería: Litio ferofosfato
 Amperes por hora de la batería: 24 Ah
 Voltaje de la batería: 3.2 V
 Tipo de panel: Monocristalino
 Voltaje del panel: 17 Vmp, 21 Voc V
 Potencia en viatios máxima del panel: 35W
 Tipo de controlador de carga: MPPT
 Con regulación de intensidad: Si
 Índice de reproducción del color: > 80
 Garantía: 6 años

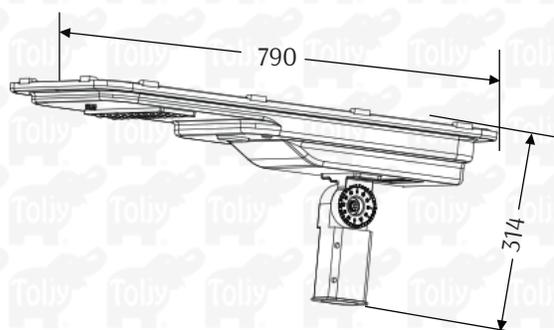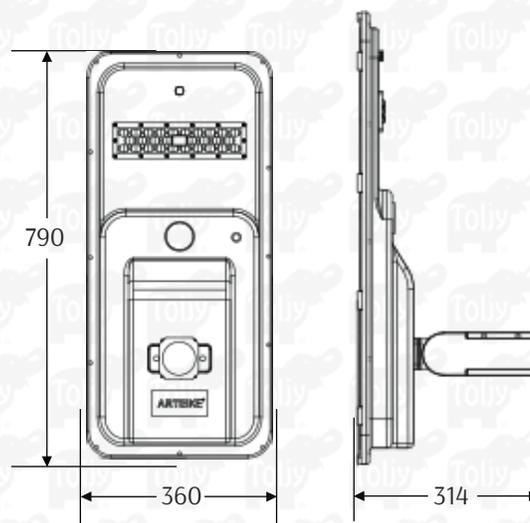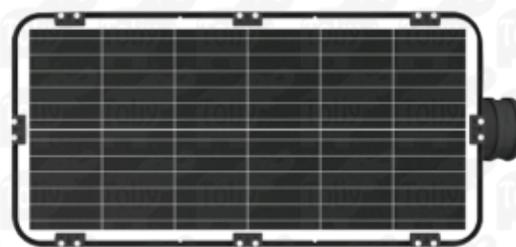


ALL INONE PRO


CAT. ARTE-SSTL002

MANUAL DE INSTALACIÓN

1 Rote la lámpara para que el panel apunte hacia el sol

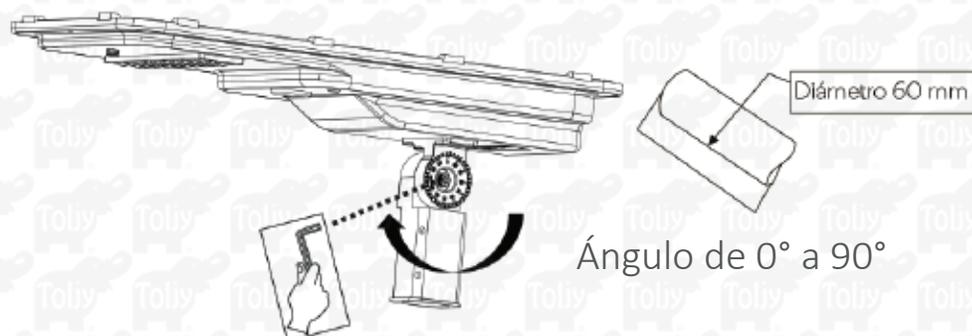

2 No cubra el panel con ningún objeto.

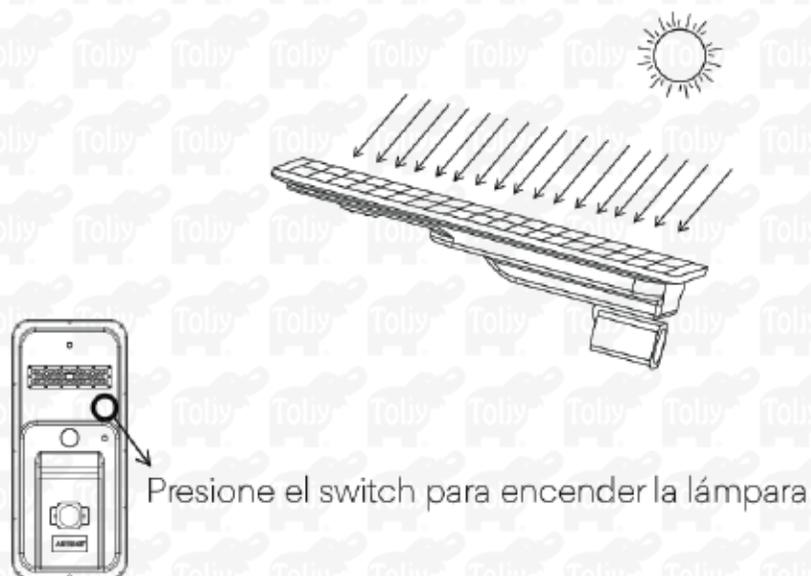

3 Resultado Final

