

IBIZA

CAT. TIBZA/IBZAS

LUMINARIO

Equipo modernista con una alta emisión lumínica, utilizado como una elegante punta de poste, ideal para lugares con arquitectura modernista.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

MONTAJE

Como punta de poste con sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable en brazo o niple de 2" Ø nominal.

TECNOLOGÍA

City white

Cosmopolis

Leds Fast Flex de Philips

Leds DPX de Philips (sin acrílico)

CUERPO

Módulo cónico porta balastro fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380, gorro fabricado de aluminio rechazado anodizado para protección contra corrosión con bisagra, cuenta con tres costillas curvas fabricadas de sólida fundición de aluminio.

Opción sin acrílico con tecnología Led DPX de Philips.


CONJUNTO ÓPTICO

Refractor prismático mca. Lexalite, fabricado de acrílico transparente (RA) resistente al impacto y a la influencia de la radiación ultravioleta, el equipo se encuentra fijado para evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico.

La opción sin cristal cuenta con ópticas curva V de la marca ledil con IP66 resistentes al impacto y al calor.



OPCION SIN ACRÍLICO
CON TECNOLOGÍA LED

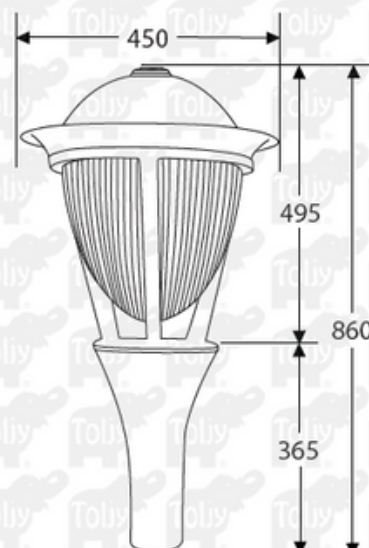

*Acotaciones en milímetros



IBIZA

CAT. TIBZA/IBZAS

APLICACIONES

Puede utilizarse en alumbrado público, hoteles, andadores, centros históricos, pueblos mágicos, parques, centros comerciales, etc.

Ideal para espacios en donde se desea conservar un ambiente acogedor gracias a la diversidad de luz que se le puede otorgar al luminario dependiendo el tipo de proyecto.

CARACTERÍSTICAS LED

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. +/- 10%
12 - 24 V.c.d.

Rango de frecuencia de operación: 50/60 Hz

Potencia LED: 70 W max.

Corriente: 0.551 mA max.

Factor de potencia: > 0.95

Grado de protección: IP 65

Flujo luminoso: 8400 lm max.

Índice de reproducción del color: > 80


Color de temperatura: 3000K / 5700 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10 kA

Peso: 6214 gr

Caja para embalaje: 770 X 410 X 410 mm

CURVA FOTOMÉTRICA

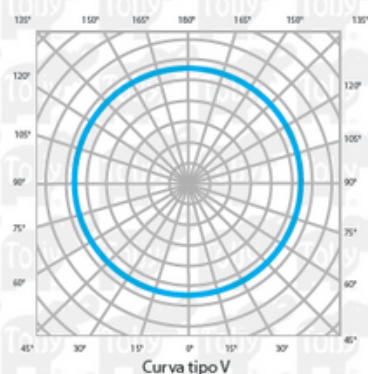

SIMBOLOGÍA

NOM



APLICACIÓN



IBIZA

CAT. TIBZA/IBZAS

FORMA DE PEDIDO

LED

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TIBZA	(40) 40 (70) 70	(L) LED	(3) 3000 K (5) 5700 K	(5) V	(A) 127 - 277 (D) 12 - 24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TIBZA40L35APSON	LUM. TOLJY IBIZA 40W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TIBZA40L55APSON	LUM. TOLJY IBIZA 40W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TIBZA70L35APSON	LUM. TOLJY IBIZA 70W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TIBZA70L55APSON	LUM. TOLJY IBIZA 70W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

IBIZA SIN ACRÍLICO LED DPX

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
IBZAS	(50) 50 (70) 70	(L) LED	(3) 3000 K (4) 4000 K	(5) V	(A) 127 - 277 (D) 12 - 24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
IBZAS50L35APSON	LUM. TOLJY IBIZA 50W LED 3000K CV 127 V SIN ACRÍLICO COLOR NEGRO
IBZAS50L45APSON	LUM. TOLJY IBIZA 50W LED 4000K CV 127 V SIN ACRÍLICO COLOR NEGRO
IBZAS70L35APSON	LUM. TOLJY IBIZA 70W LED 3000K CV 127 V SIN ACRÍLICO COLOR NEGRO
IBZAS70L45APSON	LUM. TOLJY IBIZA 70W LED 4000K CV 127 V SIN ACRÍLICO COLOR NEGRO

COSMOPOLIS

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TIBZA	(60) 60 (14) 140	(C) COSMOPOLIS	(2) 2700 K	(5) V	(F) 208 - 277	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TIBZA60C25FPS0N	LUM. TOLJY IBIZA 60W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TIBZA14C25FPS0N	LUM. TOLJY IBIZA 140W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

CITY WHITE

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TIBZA	(70) 70 (15) 150	(W) CITY WHITE	(1) 2800 K	(5) V	(B) 220 - 240	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TIBZA70W15BPSON	LUM. TOLJY IBIZA 70W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TIBZA15W15BPSON	LUM. TOLJY IBIZA 150W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso



www.toljy.com