



MINI HACIENDA

CAT. MIHDA / MHDAS

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO

Equipo de iluminación para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, utilizado como punta de poste, ideal para todo tipo de proyectos.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

TECNOLOGÍA

Con opción a tecnología LED Y HID
La opción sin cristal únicamente en tecnología LED
Tecnología Led hasta 70W con drivers programable con una eficiencia óptica del 96%, con una vida útil de 50,000 hrs.



OPCIÓN SIN CRISTAL
SOLO EN TECNOLOGÍA LED



OPCIÓN
CON CRISTAL



OPCIÓN CON
MÓDULO NEW YORK

MINI HACIENDA

CAT. MIHDA / MHDAS

CUERPO

Gorro fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380 con bisagra, cuenta con cuatro perfiles de aluminio extruido inyectado a presión que se encuentran unidos con soldadura de microalambre, remate alfil fabricado de sólida fundición de aluminio.

Cuenta con opción a módulo New York fabricado de inyección a presión de aluminio liga 380.

CONJUNTO ÓPTICO

Cuenta con un reflector de lámina pintada en color blanco para mejor reflectancia, con cuatro cristales termo templados de 4 mm de espesor resistentes al impacto y al calor.

La opción sin cristal cuenta con ópticas curva V, con IP66 resistente al impacto y al calor.

SIMBOLOGÍA




MONTAJE

Como punta de poste con sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable, con opción en brazo o niple de 3" Ø nominal.

GRÁFICOS

* Acotaciones en milímetros

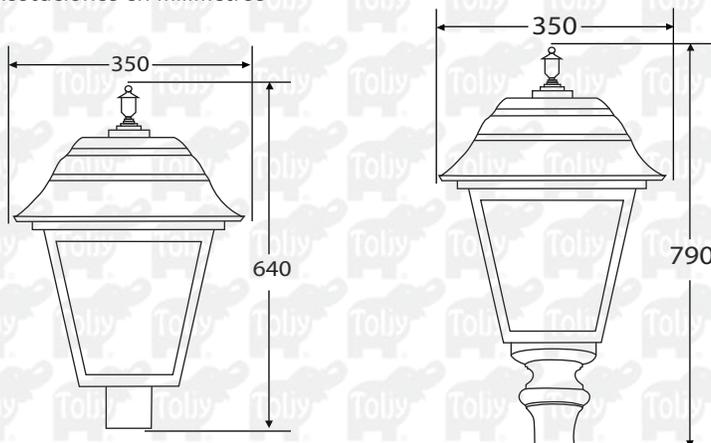

MINI HACIENDA CON
MÓDULO NEW YORK

CERTIFICADOS

NOM

OPCIÓN DE APLICACIÓN




MINI HACIENDA

CAT. MIHDA / MHDAS


APLICACIONES

Puede utilizarse en jardines, hoteles, andadores, centros históricos, pueblos mágicos, plazas, etc.

CURVA FOTOMÉTRICA

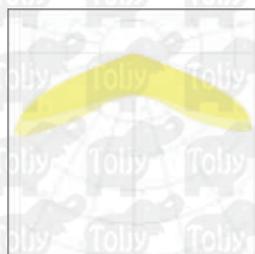

Curva V

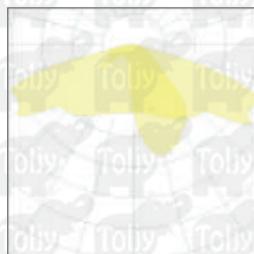

Curva II

CARACTERÍSTICAS

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. (+/- 10%) / 12-24 Vc.a.

Rango de frecuencia de operación: 50 - 60 Hz

Potencia máxima: 40 W a 70 W max.

Corriente de operación: 0.314 A / 0.551 A max.

Factor de potencia: > 0.95

Índice de reproducción del color (%): > 80

Distorsión de armónicos: < 20%

Eficacia: 105 lm/W

Flujo luminoso: hasta 7,350 lm máx.

Temperatura de color con cristal: 3000 K / 5700 K

Temperatura de color sin cristal: 3000 K / 4000 K / 5000 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10 kA

Grado de protección de luminario: IP65

Grado de protección de óptica: IP66

Grado de resistencia al impacto en luminario: IK08

Grado de resistencia al impacto en óptica: IK09

PESO Y EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE	MINI HACIENDA CON CRISTAL	MINI HACIENDA SIN CRISTAL	MINI HACIENDA CON MÓDULO NEW YORK CON CRISTAL	MINI HACIENDA CON MÓDULO NEW YORK SIN CRISTAL
Medidas de empaque	0.35m x 0.35m x 0.60m	0.35m x 0.35m x 0.60m	0.41m x 0.41m x 0.80m	0.41m x 0.41m x 0.80m
Peso / Luminario	7.74 kg	7.1 kg	8.8 kg	7.8 kg
Luminarios / Caja	1	1	1	1
Cajas / Cama	4	4	3	3
Camas / Tarima	5	5	5	5
Medidas tarima estibada	1.2m x 1m x 1.75m	1.2m x 1m x 1.75m	1.2m x 1m x 2m	1.2m x 1m x 2m
No. de cajas / Tarima	20	20	15	15
Peso / Tarima (aprox)	154.8 kg	142 kg	132 kg	117 kg
Total luminarios / Tarima	20	20	15	15

MINI HACIENDA

CAT. MIHDA / MHDAS

FORMA DE PEDIDO

LUMINARIO CON CRISTAL

LUM	WATTS (W) LED	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
MIHDA	40 70	(3) 3000 K (5) 5700 K	(5) V	(A) 127 -277 (E) 12 -24	(P) Punta de poste (M) Módulo New York	(B) Base foto (S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
MIHDA4035APSON	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 40W 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MIHDA4055APSON	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 40W 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MIHDA7035APSON	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 70W 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MIHDA7055APSON	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 70W 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

FOTOVOLTAICO LED

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
MIHDA4035EPS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 40W 3000K CV 12 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MIHDA4055EPS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 40W 5700K CV 12 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

LUMINARIO SIN CRISTAL

LUM	WATTS (W) LED	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
MHDAS	50 70	(3) 3000 K (4) 4000 K	(5) V	(A) 127 -277 (E) 12 -24	(P) Punta de poste (M) Módulo New York	(B) Base foto (S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
MHDAS5035APSON	LUM. TOLJY MINI HACIENDA S/CRISTAL 50W 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MHDAS5045APSON	LUM. TOLJY MINI HACIENDA S/CRISTAL 50W 4000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MHDAS7035APSON	LUM. TOLJY MINI HACIENDA S/CRISTAL 70W 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MHDAS7045APSON	LUM. TOLJY MINI HACIENDA S/CRISTAL 70W 4000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

MINI HACIENDA

CAT. MIHDA / MHDAS

LUMINARIO CON TECNOLOGÍA COSMOPOLIS

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
MIHDA	(60) 60 (14) 140	(C) COSMOPOLIS	(2) 2700 K	(5) V	(F) 208 - 277	(P) Punta de poste (M) Módulo New York	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
MIHDA60C25FPS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 60W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MIHDA14C25FPS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 140W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

LUMINARIO CON TECNOLOGÍA CITY WHITE

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
MIHDA	(70) 70 (15) 150	(W) CITY WHITE	(1) 2800 K	(5) V	(B) 220 - 240	(P) Punta de poste (M) Módulo New York	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
MIHDA70W15BPS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 70W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
MIHDA15W15BPS0N	LUM. TOLJY MINI HACIENDA 150W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso