



CAMPESTRE

CAT. TCAMP / CAMPS

FICHA TÉCNICA

LUMINARIO

Equipo para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, utilizado como punta de poste de diseño colonial, ideal para todo tipo de proyectos.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

TECNOLOGÍA

Con opción a tecnología LED Y HID
La opción sin cristal únicamente en tecnología LED
Tecnología Led hasta 70W con drivers programable con una eficiencia óptica del 96%, con una vida útil de 50,000 hrs.



OPCIÓN CON CRISTAL y QUINQUE
CAT. TCAMP



OPCIÓN SIN CRISTAL
SOLO EN TECNOLOGÍA LED
CAT. CAMPS

CAMPESTRE

CAT. TCAMP / CAMPS

CUERPO

Gorro fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380 con bisagra, cuenta con perfiles de aluminio extruido unidos con soldadura de microalambre, cuatro adornos a los costados de aluminio anodizado en color dorado, remate alfil fabricado de sólida fundición de aluminio.

CONJUNTO ÓPTICO

Reflector de lámina pintada de color blanco para mayor índice de reflectancia en tecnología led, con cuatro cristales termotemplados de 4mm de espesor resistentes al impacto y al calor, equipo sellado para evitar filtraciones de agua dentro del conjunto óptico.

Cuenta con opción a un quinqué de cristal satinado o un cono reflector en caso de ser para tecnología led.

La opción sin cristal cuenta con ópticas curva V, con IP66 resistente al impacto y al calor.

SIMBOLOGÍA




MONTAJE

Como punta de poste con sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable en brazo o niple de 3" Ø nominal.

GRÁFICOS

* Acotaciones en milímetros

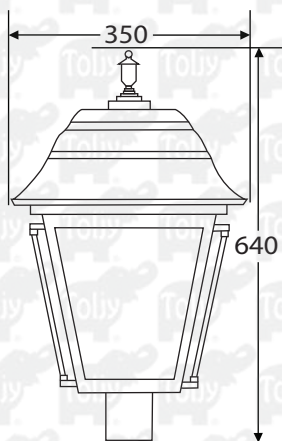

CERTIFICADOS



OPCIÓN DE APLICACIÓN




CAMPESTRE

CAT. TCAMP / CAMPS

APLICACIONES

Puede utilizarse en hoteles, andadores, plazas, centros históricos, pueblos mágicos, etc.

CURVA FOTOMÉTRICA



Curva V



Curva II

CARACTERÍSTICAS

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. (+/- 10%) / 12-24 Vc.a.

Rango de frecuencia de operación: 50 - 60 Hz

Potencia máxima: 40 W a 70 W max.

Corriente de operación: 0.314 A / 0.551 A max.

Factor de potencia: > 0.95

Índice de reproducción del color (%): > 80

Distorsión de armónicos: < 20%

Eficacia: 105 lm/W

Flujo luminoso: hasta 7,350 lm máx.

Temperatura de color con cristal: 3000 K / 5700 K

Temperatura de color sin cristal: 3000 K / 4000 K / 5000 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10 kA

Grado de protección de luminario: IP65

Grado de protección de óptica: IP66

Grado de resistencia al impacto en luminario: IK08

Grado de resistencia al impacto en óptica: IK09

PESO Y EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE	CAMPESTRE CON CRISTAL	CAMPESTRE SIN CRISTAL
Medidas de empaque	0.35m x 0.35m x 0.60m	0.41m x 0.41m x 0.80m
Peso / Luminario	7.51 kg	9.64 kg
Luminarios / Caja	1	1
Cajas / Cama	4	4
Camas / Tarima	5	5
Medidas tarima estibada	1.2m x 1m x 1.75m	1.2m x 1m x 1.75m
No. de cajas / Tarima	20	20
Peso / Tarima (aprox)	150.2 kg	192.8 kg
Total luminarios / Tarima	20	20

CAMPESTRE

CAT. TCAMP / CAMPS

FORMA DE PEDIDO

LUMINARIO CON CRISTAL

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TCAMP	(40) 40 (70) 70	(L) Led	(3) 3000 K (5) 5700 K	(5) V	(A) 127 -277 (D) 12 -24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TCAMP40L35APS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 40W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TCAMP40L55APS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 40W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TCAMP70L35APS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 70W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TCAMP70L55APS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 70W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

LUMINARIO SIN CRISTAL

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
CAMPS	(50) 50 (70) 70	(L) Led	(3) 3000 K (4) 4000 K (5) 5000 K	(5) V	(A) 127 -277 (D) 12 -24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
CAMPS50L35APS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 40W S/C 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
CAMPS50L45APS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 40W S/C 4000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
CAMPS70L35APS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 70W S/C 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
CAMPS70L45APS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 70W S/C 4000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

LUMINARIO CON TECNOLOGÍA COSMOPOLIS

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TCAMP	(60) 60 (14) 140	(C) Cosmopolis	(2) 2700 K	(5) V	(F) 208 - 277	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TCAMP60C25FPS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 60W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TCAMP14C25FPS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 140W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso



CAMPESTRE

CAT. TCAMP / CAMPS

LUMINARIO CON TECNOLOGÍA CITY WHITE

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TCAMP	(70) 70 (15) 150	(W) City White	(1) 2800 K	(5) V	(B) 220 - 240	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TCAMP70W15BPS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 70W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
TCAMP15W15BPS0N	LUM. TOLJY CAMPESTRE 150W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso