

# BOLARDO NIZA

## CAT. TBLNZA

### FABRICADO

Bolardo fabricado en perfil de aluminio extruido, liga 6063; cuenta con tapa sólida en fundición de aluminio; con empaque de silicón para evitar filtración de agua.

### TECNOLOGÍA

Tecnología Led hasta 20 W.

### ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color gris grafito.

### MONTAJE

Sistema de sujeción con 4 tornillos de 3/4 cuerda STD y 4 tornillos de 1/2 cuerda STD.

### CARACTERÍSTICAS LED

Voltaje de operación: 120 - 240 V c.a.

Rango de frecuencia de operación (**Hz**): 60

Potencia de operación (**W**): 10 - 20 max.

Tipo de soquet: E26

Factor de potencia: > 0.90

Corriente de operación (**Amp.**): 0.0416A / 0.106A max

Flujo luminoso: 10 W - 400 lm

20 W - 800 lm

Eficacia: 40 lm / W

Índice de reproducción del color (**%**): > 60


Temperatura de color: 3,000 K / 6,500 K

Grado de protección: IP65

Peso: Sencillo 7.8 kg

Doble 7.9 kg

Caja para embalaje (**mm**): 160 X 160 X 850

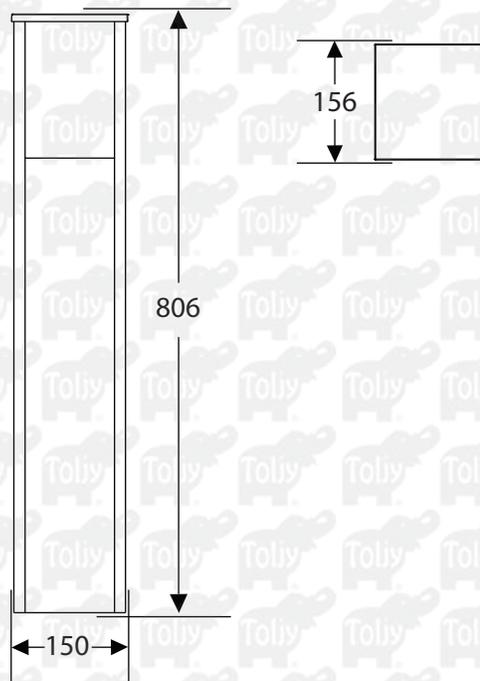

\* Acotaciones en milímetros



# BOLARDO NIZA


## CAT. TBLNZA

### APLICACIONES


Se amalgama a la arquitectura del entorno, en andadores, parques, lobbies, terrazas, banquetas, parques y jardines.

### FOTOMETRÍA

Curva simétrica

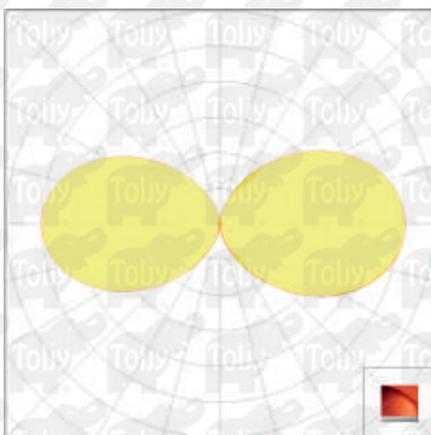

### ANCLAJE

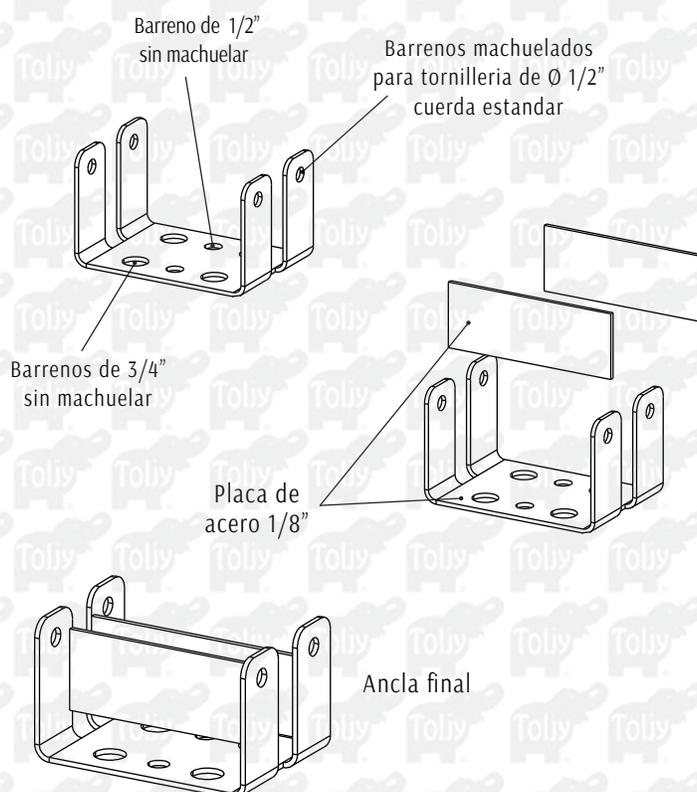

### FORMA DE PEDIDO

LUM	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE c.a.	MEDIDA	DISEÑO	COLOR
TBLNZA	10 20	(3) 3000 K (6) 6500 K	(A) 127 -277	(1) 0.800 m	(S) Sencillo (D) Doble	(N) Negro (G) Gris gráfico (B) Blanco

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TBLNZA103A1SG	BOLARDO NIZA 10W 3000K SENCILLO COLOR GRIS GRAFITO
TBLNZA106A1SG	BOLARDO NIZA 10W 6500K SENCILLO COLOR GRIS GRAFITO
TBLNZA203A1DG	BOLARDO NIZA 20W 3000K DOBLE COLOR GRIS GRAFITO
TBLNZA206A1DG	BOLARDO NIZA 20W 6500K DOBLE COLOR GRIS GRAFITO

\*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

