



ANTIQUE

CAT. ANTQE

LUMINARIO

Equipo para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, de diseño colonial utilizado como punta de poste.

ACABADOS

Acabado en pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color negro.

TECNOLOGÍA


Tecnología Led hasta 40W con drivers programable, con una eficiencia óptica del 94%.

Con una vida útil de 50,000 horas.



GRÁFICO

*Acotaciones en mm

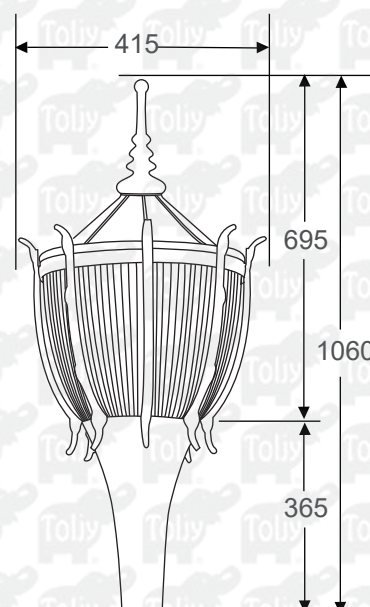

ANTIQUE

CAT. ANTQE

CUERPO

Módulo porta balastro cónico fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380, ocho costillas curvadas, con gorro hexagonal con un remate parabólico fabricado de sólida fundición de aluminio, cuenta con una tapa de rechazado fijada al acrílico mediante rolado de aluminio.

CONJUNTO ÓPTICO

Refractor de acrílico prismático modelo 424 transparente resistente al impacto y a la influencia de la radiación ultravioleta, el equipo se sellado para evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico.

SIMBOLOGÍA



MONTAJE

Como punta de poste con sistema de sujeción mediante opresores Allen de acero inoxidable, con opción en brazo o niple de 2" Ø nominal.

APLICACIONES

Puede utilizarse tanto en alumbrado público, hoteles, andadores, centros históricos, pueblos mágicos, parques, etc.

Ideal para espacios en donde se desea conservar un ambiente acogedor gracias a la luz cálida que se le puede otorgar al luminario.

CERTICADOS



APLICACIÓN




ANTIQUE

CAT. ANTQE

CARACTERÍSTICAS

Voltaje de operación: 120 - 277 V c.a. (+/- 10%)
 Rango de frecuencia de operación: 50 - 60 Hz
 Potencia máxima: 40 W (+/- 10%)
 Corriente de operación: 0.314 A max. (+/- 10%)
 Factor de potencia: > 0.90
 Índice de reproducción del color (%): > 70
 Distorsión de armónicos: < 20%
 Eficacia: 110 lm/W
 Flujo luminoso: hasta 4,400 lm máx.
 Temperatura de color: 3000 K / *4000K / 5000 K
 Protección contra descarga atmosférica hasta 10 kA
 Grado de protección: IP65

CURVA FOTOMÉTRICA



Curva V

PESO Y EMBALAJE

CARACTERÍSTICAS DE EMBALAJE	LUMINARIO
Medidas de empaque	0.45m x 0.45m x 1m
Peso / Luminario	15.20 kg
Luminarios / Caja	1
Cajas / Cama	3
Camas / Tarima	4
Medidas tarima estibada	1.2m x 1m x 1.8m
No. de cajas / Tarima	12
Peso / Tarima (kg)	182.40 kg
Total luminarios / Tarima	12

FORMA DE PEDIDO

*Únicamente bajo Pedido

CAT	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
ANTQE	40	(L) LED	(3) 3000 K (4) *4000 K (5) 5000 K	(5) V	(A) 120 -277 (D) 12 -24	(P) Punta de Poste	(S) Sin Base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
ANTQE40L35APS0N	LUM. TOLJY ANTIQUE 40W 3000K CURVA V 127 V COLOR NEGRO
ANTQE40L45APS0N	LUM. TOLJY ANTIQUE 40W 4000K CURVA V 127 V COLOR NEGRO
ANTQE40L55APS0N	LUM. TOLJY ANTIQUE 40W 5000K CURVA V 127 V COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso