

ALL IN ONE SS-XP

CAT. MP00566 / MP00567

LUMINARIO

Luminario en tecnología led para alumbrado público solar, cuenta con panel solar.

*El luminario se debe cargar al menos 24 hrs. antes de su uso.


MONTAJE

Instalación directa en brazo. El diseño del luminario permite una colocación rápida y segura, incorporando orificios y herrajes que facilitan su fijación. Su estructura ligera reduce el esfuerzo de montaje, y al no requerir conexiones eléctricas, se optimiza la instalación.

APLICACIONES

Este luminario solar LED es ideal para proyectos de iluminación exterior en espacios públicos y privados, donde se requiera una solución autónoma y eficiente. Puede emplearse en: jardines, caminos rurales, ciudadanos, parques, avenidas, carreteras.

Luminario 100W (MP00566)

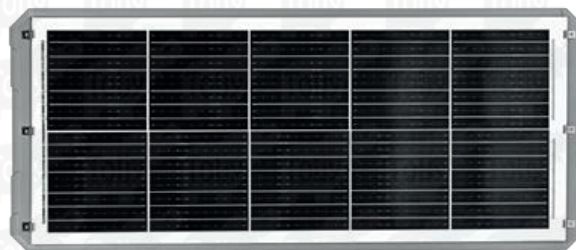

Luminario 200W (MP00567)



CARACTERÍSTICAS

Potencia:	100 W y 200 W max.
Temperatura de color:	6500 K
Grado de protección de luminario:	IP65
Temperatura de operación:	-20°C~+60°C
Índice de reproducción del color:	> 70 (%)
Medidas (mm):	370 X 690 X 500
Sensor:	No
Autonomía:	De 10 a 12 hrs

ALL IN ONE SS-XP

CAT. MP00566 / MP00567


LUMINARIO 100W (MP00566)

Batería LiFePO4:	50AH 3.2 v
Vida útil de Batería:	2000 Ciclos
Tipo de panel:	Silicio monocristalino
Potencia del panel:	50W
Voltaje del panel:	5 V
Flujo luminoso (+/-10%) :	9900 lm
Medidas:	690 x 370 x 50 mm

LUMINARIO 200W (MP00567)

Batería LiFePO4:	60AH 3.2 v
Vida útil de Batería:	2000 Ciclos
Tipo de panel:	Silicio monocristalino
Potencia del panel:	60W
Voltaje del panel:	5 V
Flujo luminoso (+/-10%) :	13200 lm
Medidas:	990 x 360 x 70 mm

DETALLE DE MONTAJE

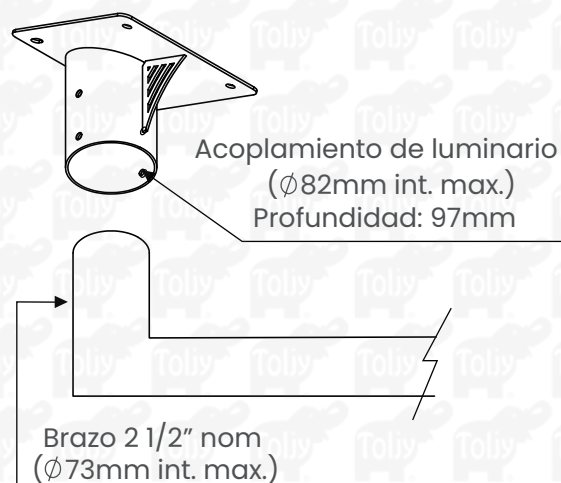

GARANTÍA

Garantía: 3 años

*Directamente con fabricante unicamente contra defectos de fabricación o vicios ocultos..