

ALL IN ONE LESCAR 500W

CAT. LESCAR-9

LUMINARIO

Luminario en tecnología led para alumbrado público solar, cuenta con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad.

*El luminario se debe cargar al menos 24 hrs. antes de su uso.

FABRICACIÓN

Fabricado de sólida construcción de plástico ABS, con aleación de aluminio, en color gris.

MONTAJE


Instalación directa en brazo. El diseño del luminario permite una colocación rápida y segura, incorporando orificios y herrajes que facilitan su fijación. Su estructura ligera reduce el esfuerzo de montaje, y al no requerir conexiones eléctricas, se optimiza la instalación.

APLICACIONES

Este luminario solar LED es ideal para exterior en espacios públicos y privados, donde se requiera una solución autónoma y eficiente. Puede emplearse en: jardines, caminos rurales, citadinos, parques, avenidas, carreteras



DETALLE DE MONTAJE

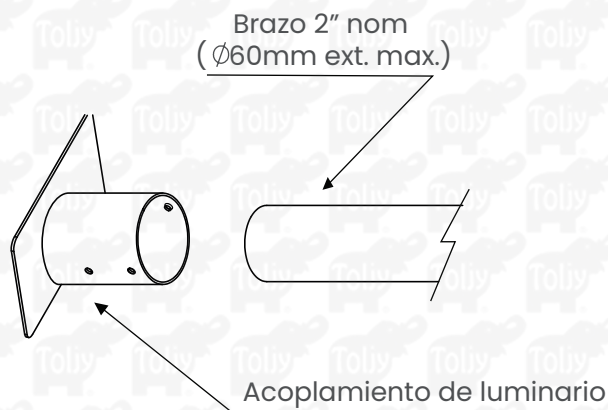

ALL IN ONE LESCAR 500W

CAT. LESCAR-9

CARACTERÍSTICAS

Wattaje:	500W max.
Capacidad de Batería :	LPF 32650/ 3.2V / 40000 MAH
Tipo de panel:	policristalino
Potencia de Panel:	5V / 40W
Tiempo de carga:	6 - 8 horas
Tiempo de trabajo:	12 horas
Autonomía:	de 2 días
Temperatura de color:	7500 K
Índice de reproducción del color:	> 70 (%)
Flujo luminoso (+/-10%) :	28,000 lm
Temperatura de operación:	-20°C ~ 40°C
Grado de protección de luminario:	IP66
Peso:	7 kg
Altura recomendada de intalación:	10 a 15 m
Grado de protección de luminario:	IP66

MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS
500W	916 mm X 365mm X 87 mm

GARANTÍA

Garantía integral: 5 años

Tiempo de vida promedio: 50,000 hrs

*Directamente con fabricante unicamente contra defectos de fabriccación o vicios ocultos..