

ALL IN ONE ALL-RX-80

CAT. MP00603

LUMINARIO

Luminario en tecnología led para alumbrado público solar, cuenta con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad, fabricado de plástico ABS.

*El luminario se debe cargar al menos 24 hrs. antes de su uso.

MONTAJE


Instalación directa en poste o brazo. El diseño del luminario permite una colocación rápida y segura, incorporando orificios y herrajes que facilitan su fijación.

APLICACIONES

Este luminario solar LED es ideal para proyectos de iluminación exterior en espacios públicos y privados, donde se requiera una solución autónoma y eficiente. Puede emplearse en: jardines, caminos rurales, ciudadanos, parques, avenidas, carreteras.

CARACTERÍSTICAS

Potencia:	80 W max.
Temperatura de color:	6500 K
Grado de protección de luminario:	IP66
Flujo luminoso (+/-10%) :	10,000 lm
Temperatura de operación:	-20°C-+40°C
Índice de reproducción del color:	> 80 (%)
Medidas (mm):	850 X 350 X 160
Sensor:	PIR Incluido
Autonomía:	1 a 2 días
Batería LiFePO4:	3.2V / 50000 MAH
Potencia del panel:	100W
Voltaje del panel:	6 V
Garantía luminario:	3 años
Peso:	6 kg

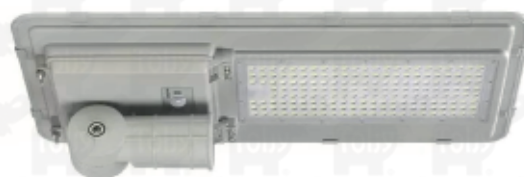

MONTAJE



GARANTÍA

Garantía: 3 años

*Directamente con fabricante únicamente contra defectos de fabricación o vicios ocultos..