

ALL IN ONE TLED 500W

CAT. MP00602

LUMINARIO

Luminario autónoma All in One diseñada para alumbrado público, cuenta con tecnología Led, batería de litio, panel solar de silicio monocristalino.

El sistema incluye sensores infrarrojos, cuando detecta movimiento aumenta el flujo luminoso al 100%, posteriormente se atenúa al no detectar presencia.

*El luminario se debe cargar al menos 24 hrs. antes de su uso.

FABRICACIÓN

Fabricado de aluminio, en color gris.

MONTAJE

Instalación directa en poste o mediante brazo. El diseño del luminario permite una colocación rápida y segura, incorporando orificios y herrajes que facilitan su fijación.

Se recomienda limpieza periódica del panel solar para evitar acumulación de residuos.

APLICACIONES


Este luminario solar LED es ideal para exterior en espacios públicos y privados, donde se requiera una solución autónoma y eficiente. Puede emplearse en: jardines, caminos rurales, ciudadanos, parques, avenidas, carreteras

GARANTÍA

Garantía integral: 5 años


Tiempo de vida promedio: 50,000 hrs

*Directamente con fabricante únicamente contra defectos de fabricación o vicios ocultos..

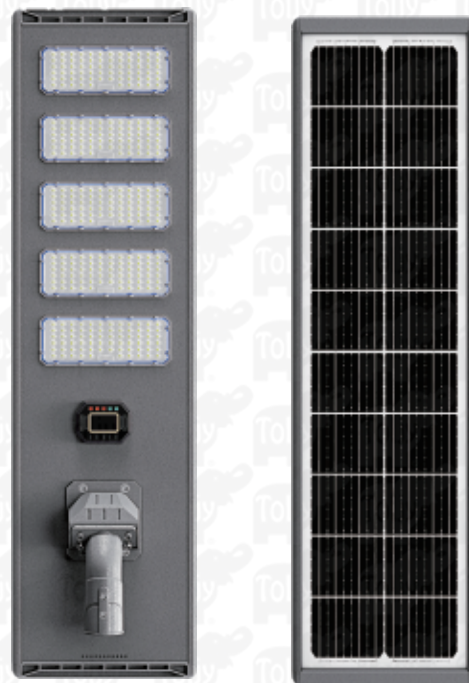

GRÁFICOS

*Acotaciones en mm

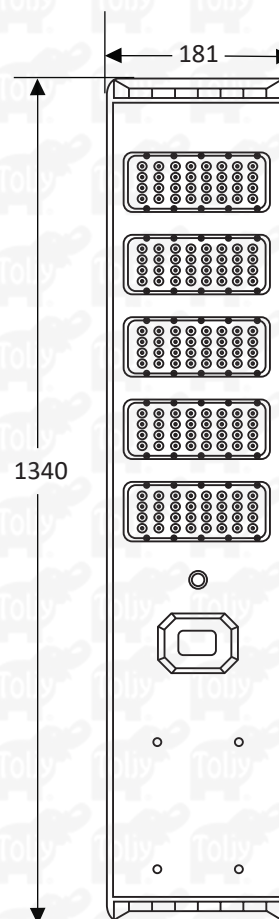

ALL IN ONE TLED 500W

CAT. MP00602

CARACTERÍSTICAS

Wattaje:	500W max.
Batería :	Litio 3.2V / 72AH
Tipo de panel:	Silicio Monocristalino
Potencia de Panel:	5V / 80W
Tiempo de trabajo:	de 10 a 12 horas
Autonomía:	de 2 días
Temperatura de color:	6000 K
Índice de reproducción del color:	> 70 (%)
Flujo luminoso (+/-10%) :	24,000 lm
Temperatura de operación:	-30°C ~ 65°C
Grado de protección de luminario:	IP65
Peso:	10.4 kg
Altura recomendada de intalación:	6 a 8 m

MEDIDAS





APLICACIÓN EN POSTE

MEDIDAS

MODELO	MEDIDAS
500W	1340 mm X 380mm X 90 mm

DETALLE DE MONTAJE

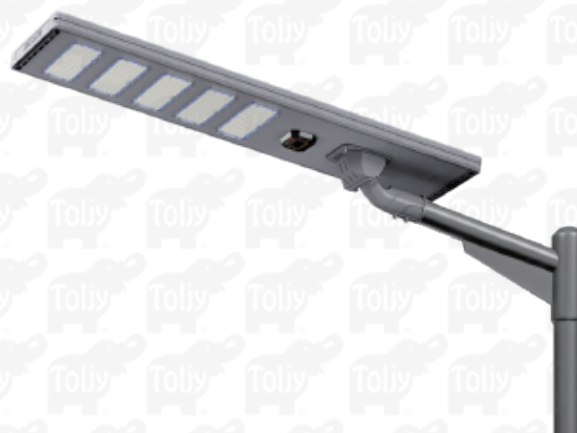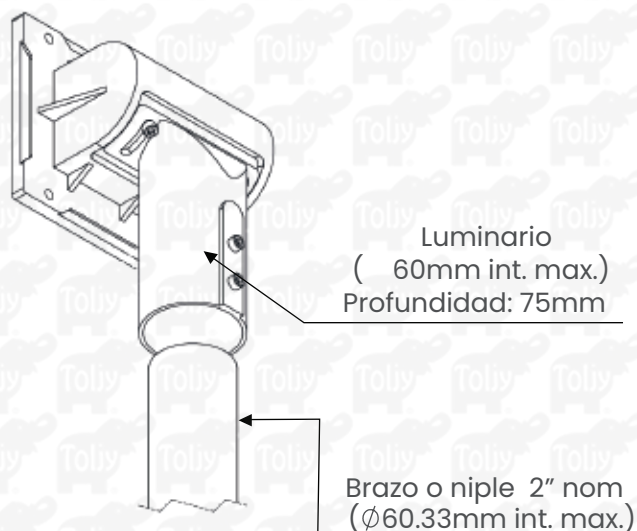

APLICACIÓN EN BRAZO