

POSTE RECTO CIRCULAR

CAT. EPRC / EPRC16

FABRICACIÓN

EPRC - Poste recto circular fabricado de tubo de acero cédula 30 de 3" Ø nominal de 3m a 7m de altura.

EPRC16 - Poste recto circular fabricado de tubo de acero calibre 16 de 3" Ø nominal únicamente a 6m de altura

*El poste EPRC16 es diseñado para desarrollos sencillos y se le puede colocar como peso máximo 12 kg.

Ambas opciones incluyen 4 cartabones fabricados de placa de acero laminada en frío de calibre ¼" (6.35mm) que ayudan a reducir la vibración y mejoran la estabilidad del poste..

OPCIONES DE ACABADOS

Terminado en primer en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta en color negro mate o gris oxford.

Acabado en pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color blanco, negro o gris grafito.


*Otro color únicamente sobre pedido.

* Galvanizado por inmersión en caliente, este proceso es la máxima protección anticorrosiva para cualquier producto fabricado de acero, es importante mencionar que el proceso no cuenta con un acabado homogéneo por lo que pueden existir algunas variaciones en los acabados y espesores.

El galvanizado es de acuerdo a la norma NMX-H-004-SCFI

Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional.

* Sobre pedido

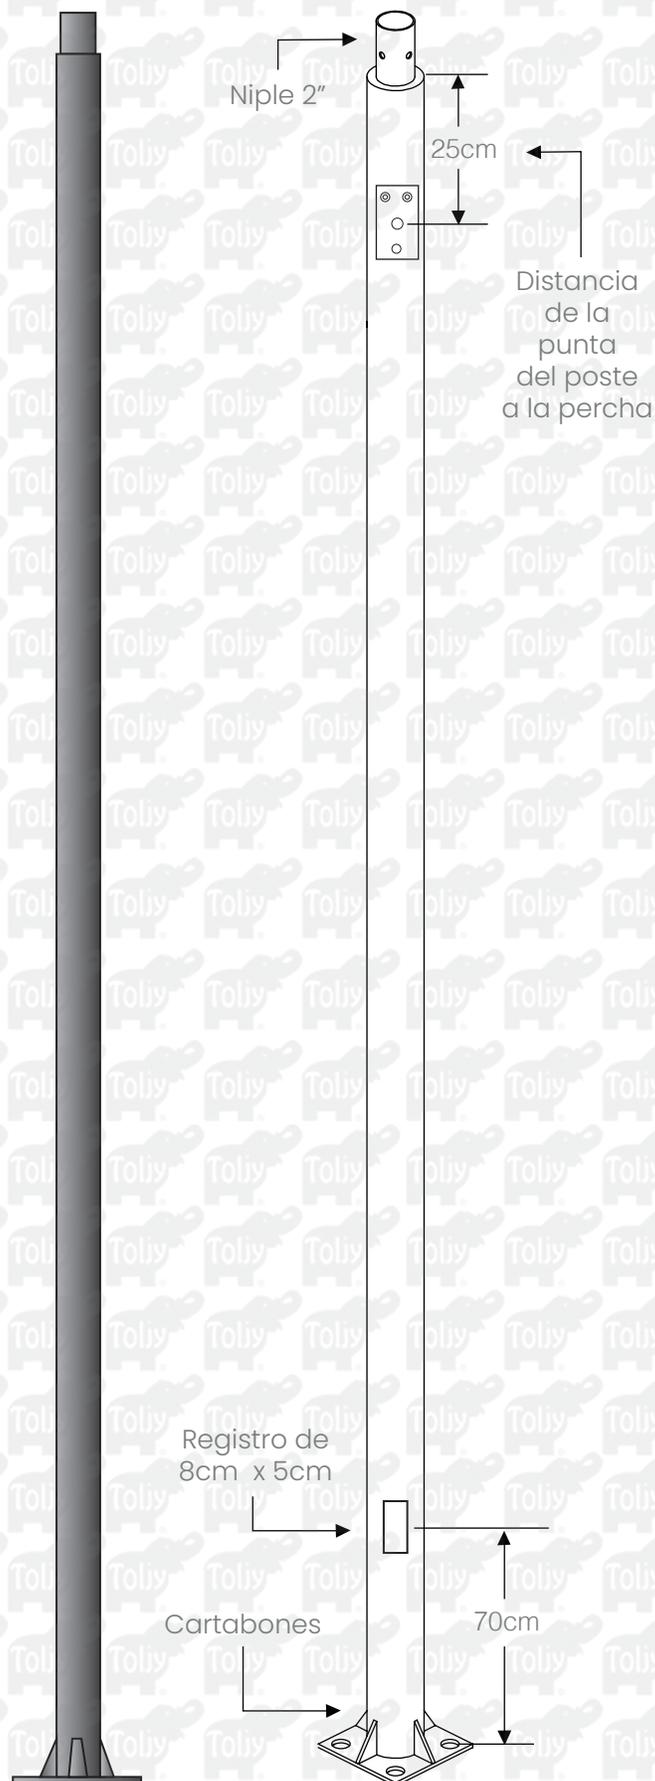

POSTE RECTO CIRCULAR


CAT. EPRC / EPRC16

ANCLAJE SUGERIDO


El anclaje mostrado aquí es únicamente una sugerencia:
 Poste de 3m a 7m - Anclas 3/4" X 60 cm ó anclas 3/4" X 75 cm

PLACA BASE

De 3m a 4m - placa de (17X17) 12 cm entre centros Barrenos 1 1/8" con espesor de 5/16"
 De 5m a 7m - placa de (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8" con espesor de 5/16"



(17X17) 12 cm entre centros
 Para poste de 3 m a 4 m



(25X25) 19 cm entre centros
 Para poste de 5 m a 7 m


GRÁFICOS




Niple 2" nominal
 Ø Exterior 60.33 mm
 Ø Interior 54.99 mm



Niple 3" nominal
 Ø Exterior 88.90 mm
 Ø Interior 72.67 mm




1 Percha para
 colocar un brazo




2 Perchas para
 colocar dos brazos

DETALLE DE PERCHA Y CONTRA PERCHA

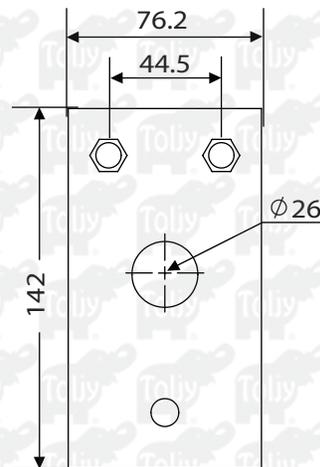

Percha
 (Se coloca en el poste)

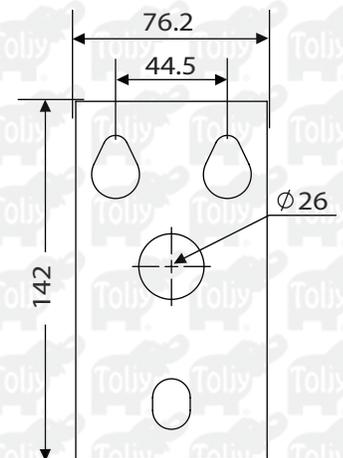

Contra Percha
 (Se coloca en el brazo)

POSTE RECTO CIRCULAR

CAT. EPRC / EPRC16

FORMA DE PEDIDO

NOTAS:

* LOS POSTES GALVANIZADOS NO CUENTA CON ACABADO ADICIONAL

POSTE CEDULA 30

POSTE	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPRC	3 m 4 m 5 m 6 m 7 m	(1) 1 Percha (2) 2 perchas (3) 3 Perchas (4) 4 Perchas (0) Niple 3" nominal (5) Niple 2" nominal	(1) Estandar	(P) Primer (PA) Pintura Alquidálica (PE) Pintura Electrostática (GI) Galvanizado en inmersión	(B) Blanco (N) Negro (GG) Gris Gráfico (GC) Gris Claro (CT) Café Tabaco (S) Sin acabado	(S) Si (N) No	(A) (17X17) 12 cm entre centros Barrenos 1 1/8" (B) (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8"

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
EPRC511PNSB	PSTE. RECTO CIR. DE 5m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"
EPRC321PNSA	PSTE. RECTO CIR. DE 3m 2 PERCHAS PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (17 X 17) 12 C B 1 1/8"
EPRC701PNSB	PSTE. RECTO CIR. DE 7m NIPLE 3" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"

POSTE CALIBRE 16

*Únicamente en una altura de 6m

POSTE	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPRC16	6 m	(1) 1 Percha (2) 2 perchas (3) 3 Perchas (4) 4 Perchas (0) Niple 3" nominal (5) Niple 2" nominal	(1) Estandar	(P) Primer (PA) Pintura Alquidálica (PE) Pintura Electrostática (GI) Galvanizado en inmersión	(B) Blanco (N) Negro (GG) Gris Gráfico (GC) Gris Claro (CT) Café Tabaco (S) Sin acabado	(S) Si (N) No	(A) (17X17) 12 cm entre centros Barrenos 1 1/8" (B) (25X25) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8"

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
EPRC16621PNSB	PSTE. RECTO CIR. DE 5m CAL16 2 PERCHAS PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"
EPRC16651PNSB	PSTE. RECTO CIR. DE 6m CAL16 NIPLE 2" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"
EPRC16601PNSB	PSTE. RECTO CIR. DE 6m CAL16 NIPLE 3" PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (25 X 25) 19 C B 1 1/8"

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

POSTE RECTO CIRCULAR

CAT. EPRC / EPRC16

ANCLAJE SUGERIDO DE 3 m A 7 m

