



ANTIQUE

CAT. ANTQE

LUMINARIO

Equipo para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, de diseño colonial utilizado como punta de poste.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.


MONTAJE

Como punta de poste con sistema de sujeción mediante 4 opresores allen de acero inoxidable de 5/16" de espesor y 1/2" de largo en brazo o niple de 2" Ø nominal.

TECNOLOGÍA

City white
Cosmopolis
Leds Fast Flex de Philips

FICHA TÉCNICA

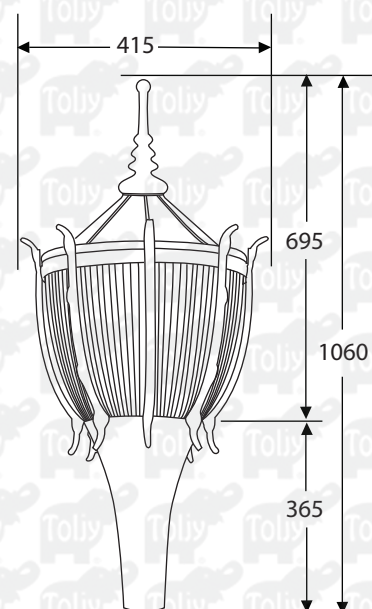

*Acotaciones en milímetros



www.tolij.com

ANTIQUE

CAT. ANTQE

CUERPO

Módulo porta balastro siglo XXI cónico fabricado en inyección a presión de aluminio liga 380, ocho costillas curvadas, con gorro hexagonal con un remate parabólico fabricado de sólida fundición de aluminio, cuenta con una tapa de rechazado fijada al acrílico mediante rolado de aluminio.

CONJUNTO ÓPTICO

Refractor prismático mca. Lexalite, fabricado de acrílico transparente (RA) resistente al impacto y a la influencia de la radiación ultravioleta, el equipo se encuentra rolado para evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico.

APLICACIONES

Puede utilizarse tanto en alumbrado público, hoteles, andadores, centros históricos, pueblos mágicos, parques, etc.

Ideal para espacios en donde se desea conservar un ambiente acogedor gracias a la luz cálida que se le puede otorgar al luminario.

CARACTERÍSTICAS EN TECNOLOGÍA LED FAST FLEX

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. +/- 10%
12 - 24 V c.d.

Rango de frecuencia de operación: 50/60 Hz

Potencia LED: 40 W max.

Corriente: 0.314 mA max.

Factor de potencia: >0.95

Grado de protección: IP 65

Flujo luminoso: 4800 lm max.

Índice de reproducción del color: > 80

Color de temperatura: 3000K / 5700 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10kA

Peso: 7660 gr

Caja para embalaje: 490 X490 X 670 mm

APLICACIÓN



ANTIQUE


CAT. ANTQE

SIMBOLOGÍA

NOM



CURVA FOTOMÉTRICA



FORMA DE PEDIDO

LED

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
ANTQE	(40) 40	(L) LED	(3) 3000 K (5) 5700 K	(5) V	(A) 120 - 277 (D) 12 - 24	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto (1) Fococelda de ojo	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
ANTQE40L35APSON	LUM. TOLIJ ANTIQUE 40W LED 3000K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
ANTQE40L55APSON	LUM. TOLIJ ANTIQUE 40W LED 5700K CV 127 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

COSMOPOLIS

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
ANTQE	(60) 60 (14) 140	(C) COSMOPOLIS	(2) 2700 K	(5) V	(F) 208 - 277	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto (1) Fococelda de ojo	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
ANTQE60C25FPSON	LUM. TOLIJ ANTIQUE 60W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
ANTQE14C25FPSON	LUM. TOLIJ ANTIQUE 140W COSMOPOLIS 2700K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO

CITY WHITE

LUM	WATTS (W)	TECNOLOGÍA	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
ANTQE	(70) 70 (15) 150	(W) CITY WHITE	(1) 2800 K	(5) V	(B) 220 - 240	(P) Punta de poste	(S) Sin base	(0) Sin Foto (1) Fococelda de ojo	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
ANTQE70W15BPSON	LUM. TOLIJ ANTIQUE 70W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
ANTQE15W15BPSON	LUM. TOLIJ ANTIQUE 150W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE COLOR NEGRO
ANTQE70W15BPS1N	LUM. TOLIJ ANTIQUE 70W CITY WHITE 2800K CV 220 V COMO PUNTA DE POSTE CON F/O COLOR NEGRO

