

LUIS XV

CAT.TP424LSXV

LUMINARIO

Equipo para uso arquitectónico con una alta emisión lumínica, utilizado como una elegante punta de poste de diseño colonial ideal para todo tipo de proyecto.

CUERPO

Módulo porta balastro siglo XXI cónico fabricado de inyección a presión de aluminio liga 380, con tapa de aluminio rechazado anodizado para protección contra corrosión, cuenta con remate parabólico con punta terminada en esfera fabricado en sólida fundición de aluminio.

CONJUNTO ÓPTICO

Refractor prismático mca. Lexalite, fabricado de acrílico transparente (RA) resistente al impacto y a la influencia de la radiación ultravioleta, con reflector de aluminio anodizado, el equipo se encuentra engargolado para evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico.

ACABADOS


En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección (negro, blanco, verde, café, gris, etc).

CAPACIDADES

Vapor de sodio 100 - 250 W
Aditivos metálicos 100 - 250 W
City white 70 - 150 W
Cosmopolis 60 - 140 W
Leds 40 W Fast Flex de Philips
Tensión de operación 127 V, 220 V y 240 V.
Curva III Y V.



Detalle de montaje del conjunto óptico para mantenimiento

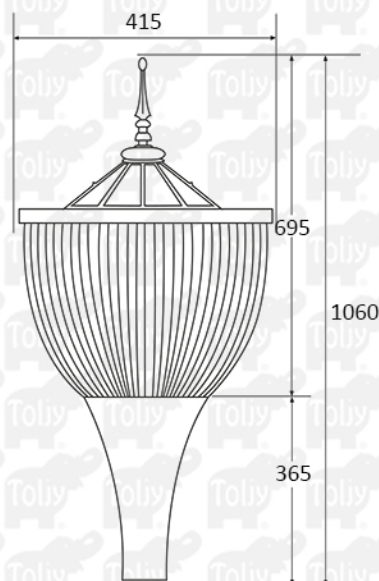

*Acotaciones en milímetros

NOM



www.tolij.com

Rev. 08 / 2017

LUIS XV

CAT.TP424LSXV

APLICACIÓN



MONTAJE


Como punta de poste con sistema de sujeción mediante 4 opresores allen de acero inoxidable de 5/16" de espesor y 1/2" de largo en brazo o niple de 2" Ø nominal.

APLICACIONES


Puede utilizarse tanto en alumbrado público, hoteles, andadores, centros históricos, pueblos mágicos, etc.

Ideal para espacios en donde se desea conservar un ambiente acogedor gracias a la luz cálida que se le puede otorgar al luminario, también es adaptable para espacios públicos gracias a la luz fría que da más vista hacia el entorno, dependiendo el tipo de proyecto.

CURVA FOTOMÉTRICA

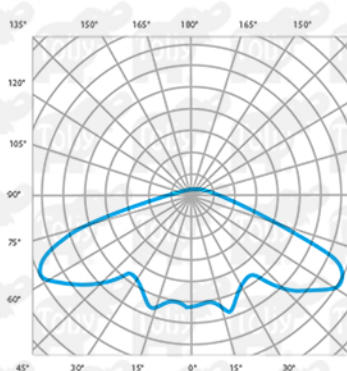

Curva tipo III

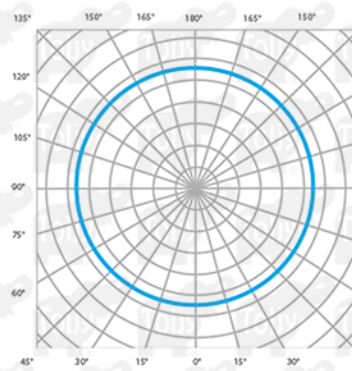

Curva tipo V

FORMA DE PEDIDO

1 2 3 4

TP424LSXV / 150 VS / 220 / L

- 1.-Luminario Luis XV.
- 2.-Capacidad de tecnología HID y led.
- 3.-Tensión 127 V, 220 V y 240 V.
- 4.-LED o lámpara.

