

POSTE AZUR

CAT. EPAZR

DESCRIPCIÓN

Poste para uso arquitectónico con una alta emisión de luz, utilizado para exterior de diseño modernista.

FABRICACIÓN

Poste fabricado de perfil de aluminio extruido de 150 mm x 150 mm liga 6063; cuenta con tapa sólida en fundición de aluminio, cristal satinado termotemplado de 4mm de espesor, cuenta con empaque de silicón para evitar filtración de agua.

TECNOLOGÍA

Tecnología Led Philips fortimo Led Strip VO 2ft hasta 40 W, con drivers Xitanium .

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

CARACTERÍSTICAS

Altura: 2600 mm, 3200 mm

Voltaje de operación: 120 - 277 V c.a. +/- 10%

Rango de frecuencia de operación (**Hz**): 50 - 60

Potencia de operación (**W**): 20 - 40 max.

Factor de potencia: > 0.95

Corriente de operación (**Amp.**): 0.083A / 0.315A max.

Flujo luminoso: 20 W - 2,800 lm

40 W - 5,600 lm

Eficacia: 140 lm / W

Índice de reproducción del color (**%**): > 80

Temperatura de color: 3,000 K / 5,000 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10 KV

Grado de protección: IP65

Para 2.6 m

Caja para embalaje (**mm**): 330 X 330 X 2700

Para 3.2 m

Caja para embalaje (**mm**): 330 X 330 X 3300



POSTE AZUR

CAT. EPAZR

MONTAJE


Sistema de sujeción mediante anclas de 3/4" X 30 cm

APLICACIÓN

Ideal para estacionamiento, plaza cívica, parques, andadores, banquetas y jardines.

FOTOMETRÍA

Curva simétrica

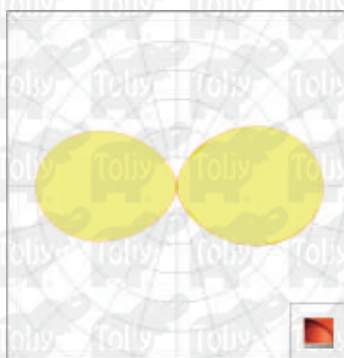

PESO


| MEDIDA | SENCILLO | DOBLE |
|--------|----------|---------|
| 2.60 m | 23.2 kg | 23.6 kg |
| 3.20 m | 27.9 kg | 28.3 kg |

FORMA DE PEDIDO

| CAT | WATTS (W) | TEMPERATURA DE COLOR | VOLTAJE DE c.a. | MEDIDAS | DISEÑO | COLOR |
|-------|-----------|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|---|
| EPAZR | 20 40 | (3) 3,000 K (5) 5,000 K | (A) 127 -277 | (1) 2.60 m (2) 3.20 m | (S) Sencillo (D) Doble | (B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro |

| CÓDIGO CAT. | DESCRIPCIÓN |
|--------------|---|
| EPAZR203A1SG | POSTE TOLJY AZUR 20W 3000K 127 V 2.60 M SENCILLO GRIS GRAFITO |
| EPAZR205A1SG | POSTE TOLJY AZUR 20W 5000K 127 V 2.60 M SENCILLO GRIS GRAFITO |
| EPAZR403A1DG | POSTE TOLJY AZUR 40W 3000K 127 V 2.60 M DOBLE GRIS GRAFITO |
| EPAZR405A1DG | POSTE TOLJY AZUR 40W 5000K 127 V 2.60 M DOBLE GRIS GRAFITO |
| EPAZR203A2SG | POSTE TOLJY AZUR 20W 3000K 127 V 3.20 M SENCILLO GRIS GRAFITO |
| EPAZR205A2SG | POSTE TOLJY AZUR 20W 5000K 127 V 3.20 M SENCILLO GRIS GRAFITO |
| EPAZR403A2DG | POSTE TOLJY AZUR 40W 3000K 127 V 3.20 M DOBLE GRIS GRAFITO |
| EPAZR405A2DG | POSTE TOLJY AZUR 40W 5000K 127 V 3.20 M DOBLE GRIS GRAFITO |

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

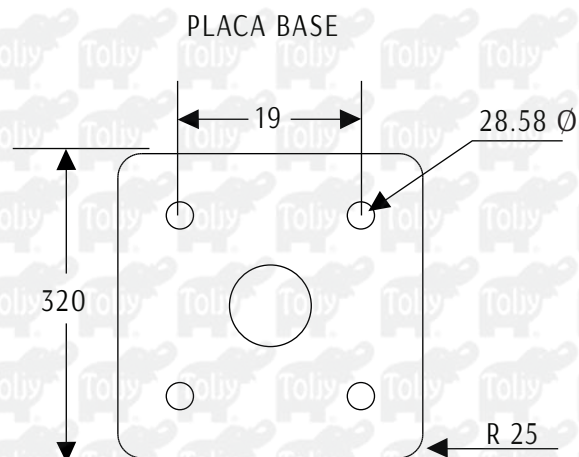

* Acotaciones en milímetros

Tapa superior de
156 mm x 156 mm



POSTE AZUR

CAT. EPAZR

ANCLAJE

