

PROYECTOR CIRCULAR

CAT. TPCL 14, 18, 21

LUMINARIO

Equipo para uso comercial con una alta emisión lumínica, ideal para proyectos en exteriores.

CUERPO

Módulo portabalastos fabricado de inyección a presión de aluminio liga 380, cuenta con abrazadera de acero galvanizada 3/6 x 2", dispositivo cónico para recibir campana.

CONJUNTO ÓPTICO

Reflector facetado de aluminio anodizado de alto brillo, campana de 14", 18", o 21" de diámetro mayor, con cristal claro termo templado de 3 mm de espesor con enfriamiento súbito de aire resistente al impacto.

MONTAJE

Montaje con abrazadera para fijar en cruceta o poste.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección. Recubrimiento tipo alzak.

APLICACIONES

Es ideal para naves industriales, almacenes, canchas deportivas, locales comerciales, etc.

CAPACIDADES


Vapor de sodio 100 - 1500 W
Aditivos metálicos 100 - 1500 W
City white 70 - 150 W
Cosmopolis 60 - 140 W

FORMA DE PEDIDO

1 2 3 4

TPCL 18 / 400 AM / 220 / L


- 1.-Luminaria Proyector Circular.
- 2.-Capacidad de tecnología HID.
- 3.-Tensión 127 V, 220 V y 240 V.
- 4.-Lámpara.

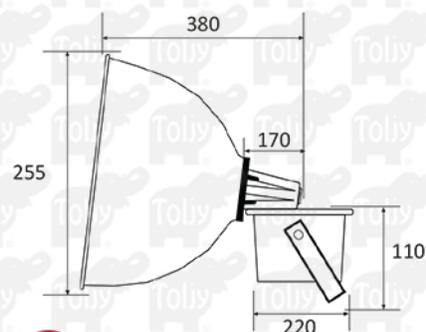

100
Whatts
min

250
Whatts
max


TPCL-14

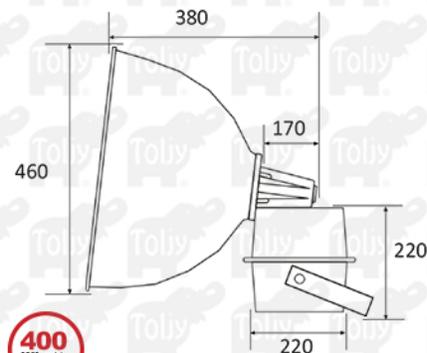

300
Whatts
min

400
Whatts
max

TPCL-18

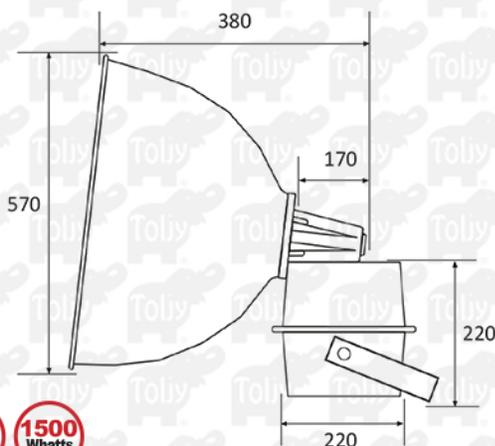

1000
Whatts
min

1500
Whatts
max

TPCL-21

*Acotaciones en milímetros

NOM




www.toljy.com

Rev. 08 / 2017

PROYECTOR CIRCULAR

CAT. TPCL 14, 18, 21


APLICACIÓN

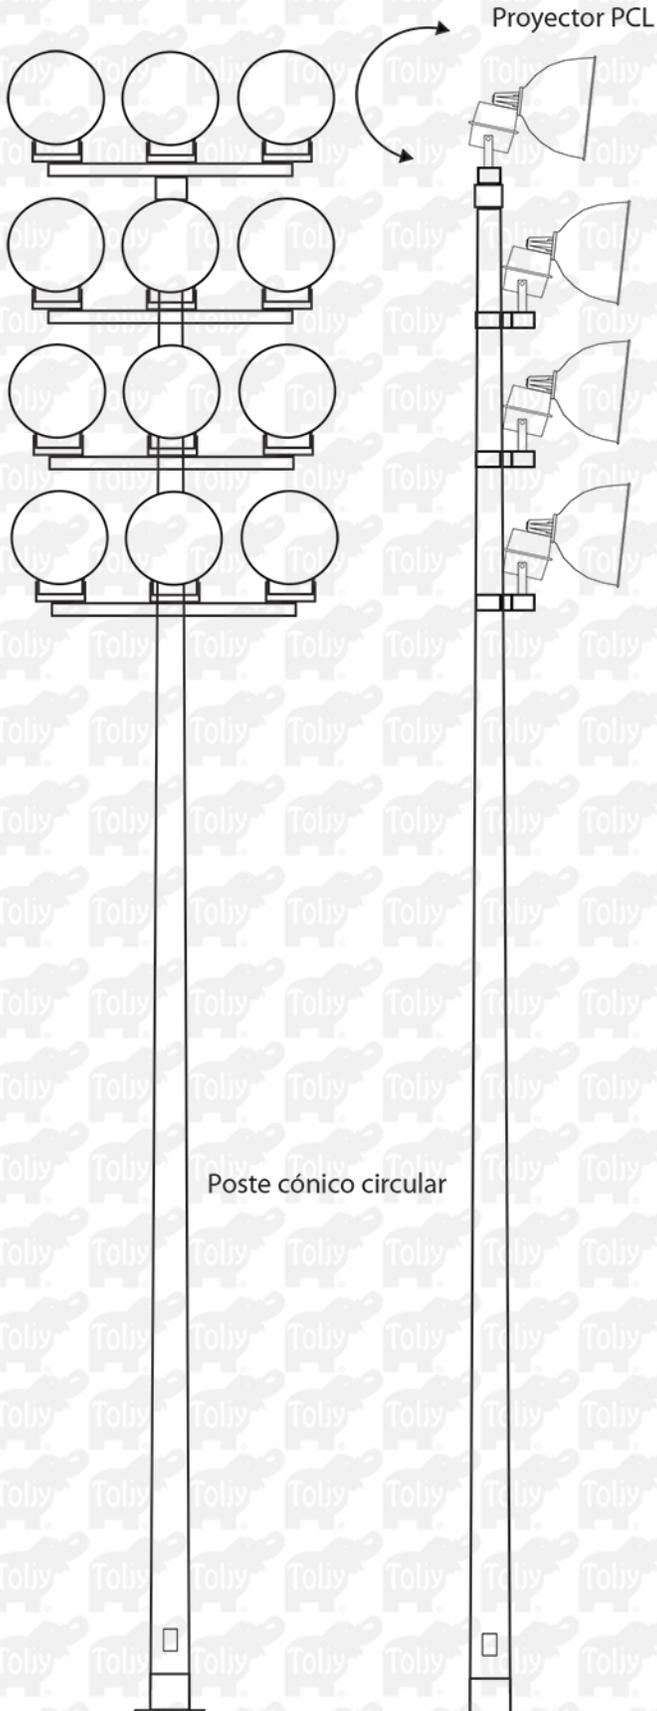

Opción con soquet.



Ejemplos : Bracket para Modelo TPCL- 21, 18, 14

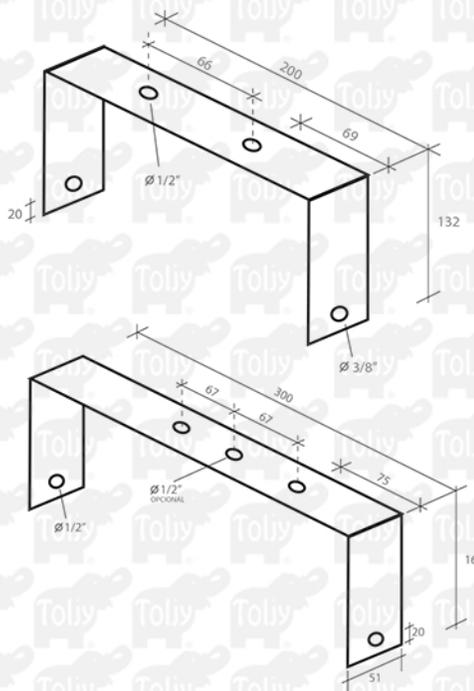

*Acotaciones en milímetros

