

# COLGANTE COMERCIAL

## CAT. TIPLM 14, 18, 21

### LUMINARIO

Equipo para uso comercial con una alta emisión lumínica, ideal para proyectos en exteriores.

### CUERPO

Estético módulo portabalastro cónico, fabricado de inyección a presión de aluminio liga 380, cuenta con gancho de sólida fundición de aluminio.

### CONJUNTO ÓPTICO

Reflector facetado de aluminio anodizado, con cristal o contralente termotemplado de 3 mm de espesor con enfriamiento súbito de aire resistente al impacto.

### MONTAJE

Montaje en plafón o techo como colgante.

### ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color blanco.

### APLICACIONES

Es ideal para paraderos, agencias automotrices, etc.

### CAPACIDADES


Vapor de sodio 100 - 400 W  
Aditivos metálicos 100 - 400W  
City white 70 - 150 W  
Cosmopolis 60 - 140 W

### FORMA DE PEDIDO

1 2 3 4


**TIPLM21 / 400 AM / 220 / L**

- 1.-Luminaria Colgante comercial 21.
- 2.-Capacidad de tecnología HID.
- 3.-Tensión 127 V, 220 V y 240 V.
- 4.-Lámpara.

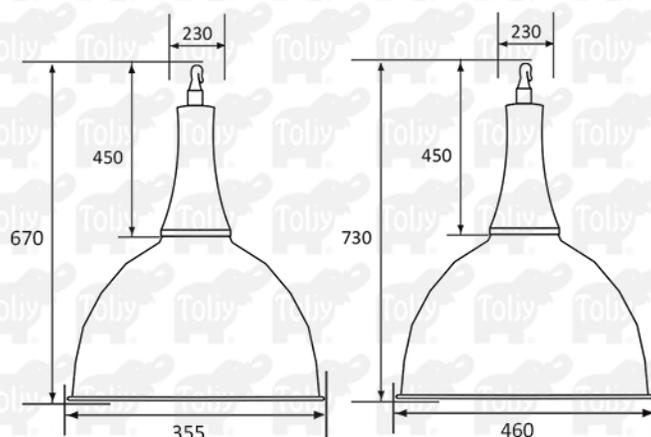

**TIPLM 14**

**TIPLM 18**

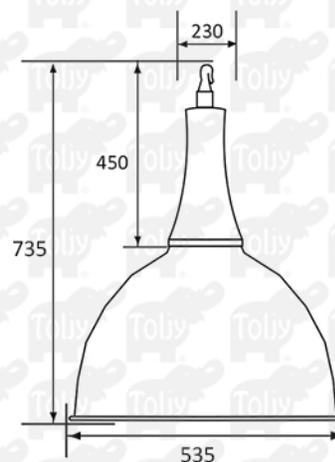

**TIPLM 21**

\*Acotaciones en milímetros



**NOM**



www.toljy.com

Rev. 08 / 2017