

POSTE CÓNICO CUADRADO

CAT. EPCCU

FABRICACIÓN

Poste cónico cuadrado fabricado de lámina de acero rolado en frío calibre 11 con un espesor de 3.04 mm. Con opción de Fotovoltaico.

OPCIONES DE ACABADOS

Terminado en prymer negro, rojo óxido o gris

* Acabado en pintura alquidámica en el color de su elección

* En poste *menor a 7 m* con acabado en pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

* Galvanizado por inmersión en caliente, este proceso es la máxima protección anticorrosiva para cualquier producto fabricado de acero.

Los postes galvanizados no cuentan con acabado adicional.

* *Sobre pedido*

PLACA BASE


De 4m a 9m - placa de (27X27) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8"

De 10m a 12m - placa de (35X35) 27 cm entre centros Barrenos 1 1/8"

PESO

El peso mostrado aquí es aproximado y únicamente con terminado en prymer.

4 m - 40 kg	7 m - 76 kg	10 m - 132 kg
5 m - 50 kg	8 m - 90 kg	11 m - 150 kg
6 m - 62 kg	9 m - 105 kg	12 m - 169 kg

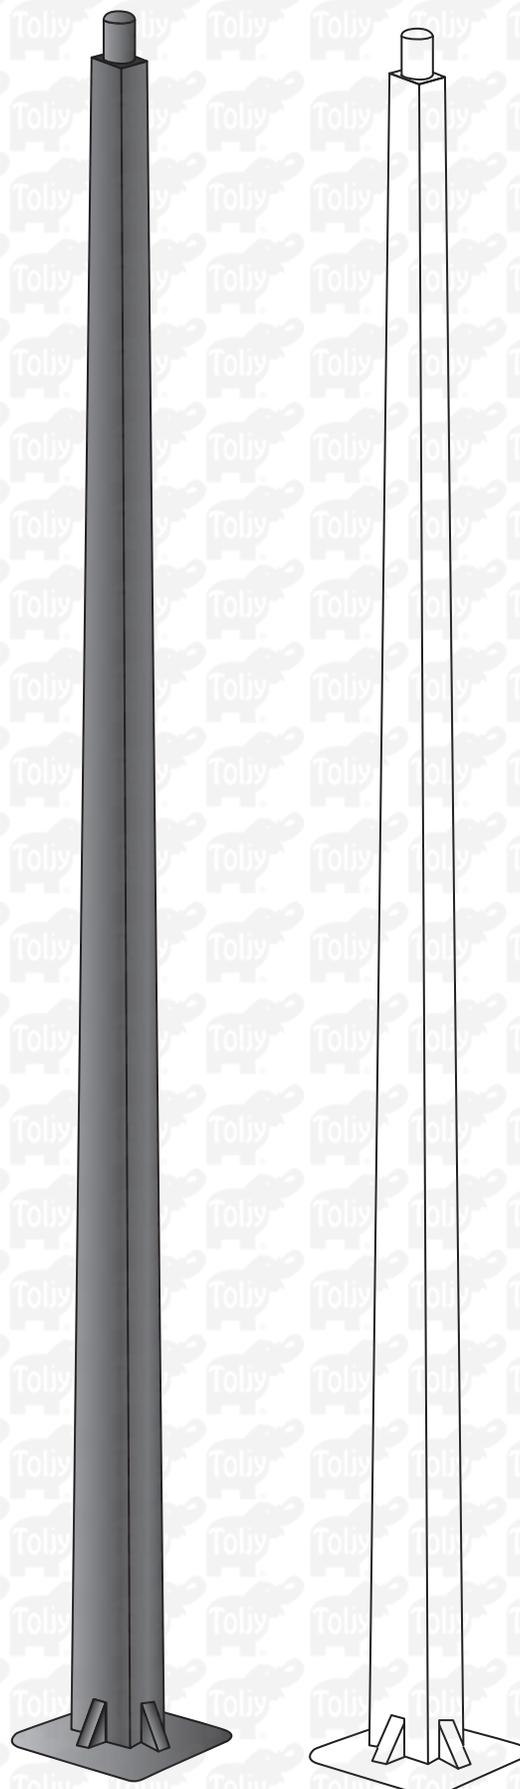

POSTE CÓNICO CUADRADO

CAT. EPCCU


GRÁFICOS



Con niple de 2" nominal




Con niple de 3" nominal



1 Percha



2 Perchas

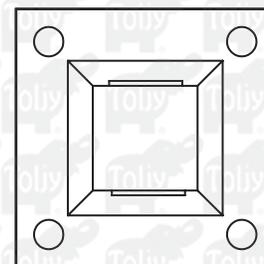

Placa Base

FORMA DE PEDIDO

POSTE	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPCCU	(4) 4 m	(1) 1 Percha	(1) Estandar	(P) Primer	(B) Blanco	(S) Si	(C) (27X27) 19 cm entre centros Barrenos 1 1/8"
EPCCU	(5) 5 m	(2) 2 perchas	(2) Fotovoltaico 40W	(PA) Pintura Alquidática	(N) Negro	(N) No	(D) (35X35) 27 cm entre centros Barrenos 1 1/8"
EPCCU	(6) 6 m	(3) 3 Perchas	(3) Fotovoltaico 70W	(PE) Pintura Electroestática	(GG) Gris Gráfito		
EPCCU	(7) 7 m	(4) 4 Perchas		(GI) Galvanizado en inmersión	(GC) Gris Claro		
EPCCU	(8) 8 m	(0) Niple 3" nominal			(CT) Café Tabaco		
EPCCU	(9) 9 m	(5) Niple 2" nominal			(S) Sin acabado		
EPCCU	(10) 10 m						
EPCCU	(11) 11 m						
EPCCU	(12) 12 m						

NOTAS:

* CUANDO EL POSTE ES FOTOVOLTAICO NO LLEVA REGISTRO

* LOS POSTES GALVANIZADOS NO CUENTA CON ACABADO ADICIONAL

OPCIONES DEPENDIENDO LA ALTURA DEL POSTE

CAT.	ALTURA	SISTEMA DE FIJACIÓN	APLICACIÓN	ACABADO	COLOR	REGISTRO	PLACA BASE
EPCCU	4 m	0 1 2 3 4 5	1 2	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	C
EPCCU	5 m	0 1 2 3 4 5	1 2	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	C
EPCCU	6 m	0 1 2 3 4 5	1 2 3	P PA PE GI	B N GG GC CT	S N	C
EPCCU	7 m	0 1 2 3 4 5	1 3	P PA PE GI	B N GG GC CT	S	C
EPCCU	8 m	0 1 2 3 4 5	1 3	P PA GI	B N GG GC CT	S	C
EPCCU	9 m	0 1 2 3 4 5	1 3	P PA GI	B N GG GC CT	S	C
EPCCU	10 m	0 1 2 3 4 5	1	P PA GI	B N GG GC CT	S	D
EPCCU	11 m	0 1 2 3 4 5	1	P PA GI	B N GG GC CT	S	D
EPCCU	12 m	0 1 2 3 4 5	1	P PA GI	B N GG GC CT	S	D

CÓDIGOS


CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
EPCCU811PNSC	POSTE. CÓNICO CUADRADO DE 8m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (27 X 27) 19 C B 1 1/8"
EPCCU911PNSC	POSTE. CÓNICO CUADRADO DE 9m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (27 X 27) 19 C B 1 1/8"
EPCCU1211PNSD	POSTE. CÓNICO CUADRADO DE 12m 1 PERCHA PRIMER NEGRO CON REGISTRO PLACA BASE (35 X 35) 27 C B 1 1/8"



POSTE CÓNICO CUADRADO

CAT. EPCCU

ANCLAJE DE 4 m A 9 m

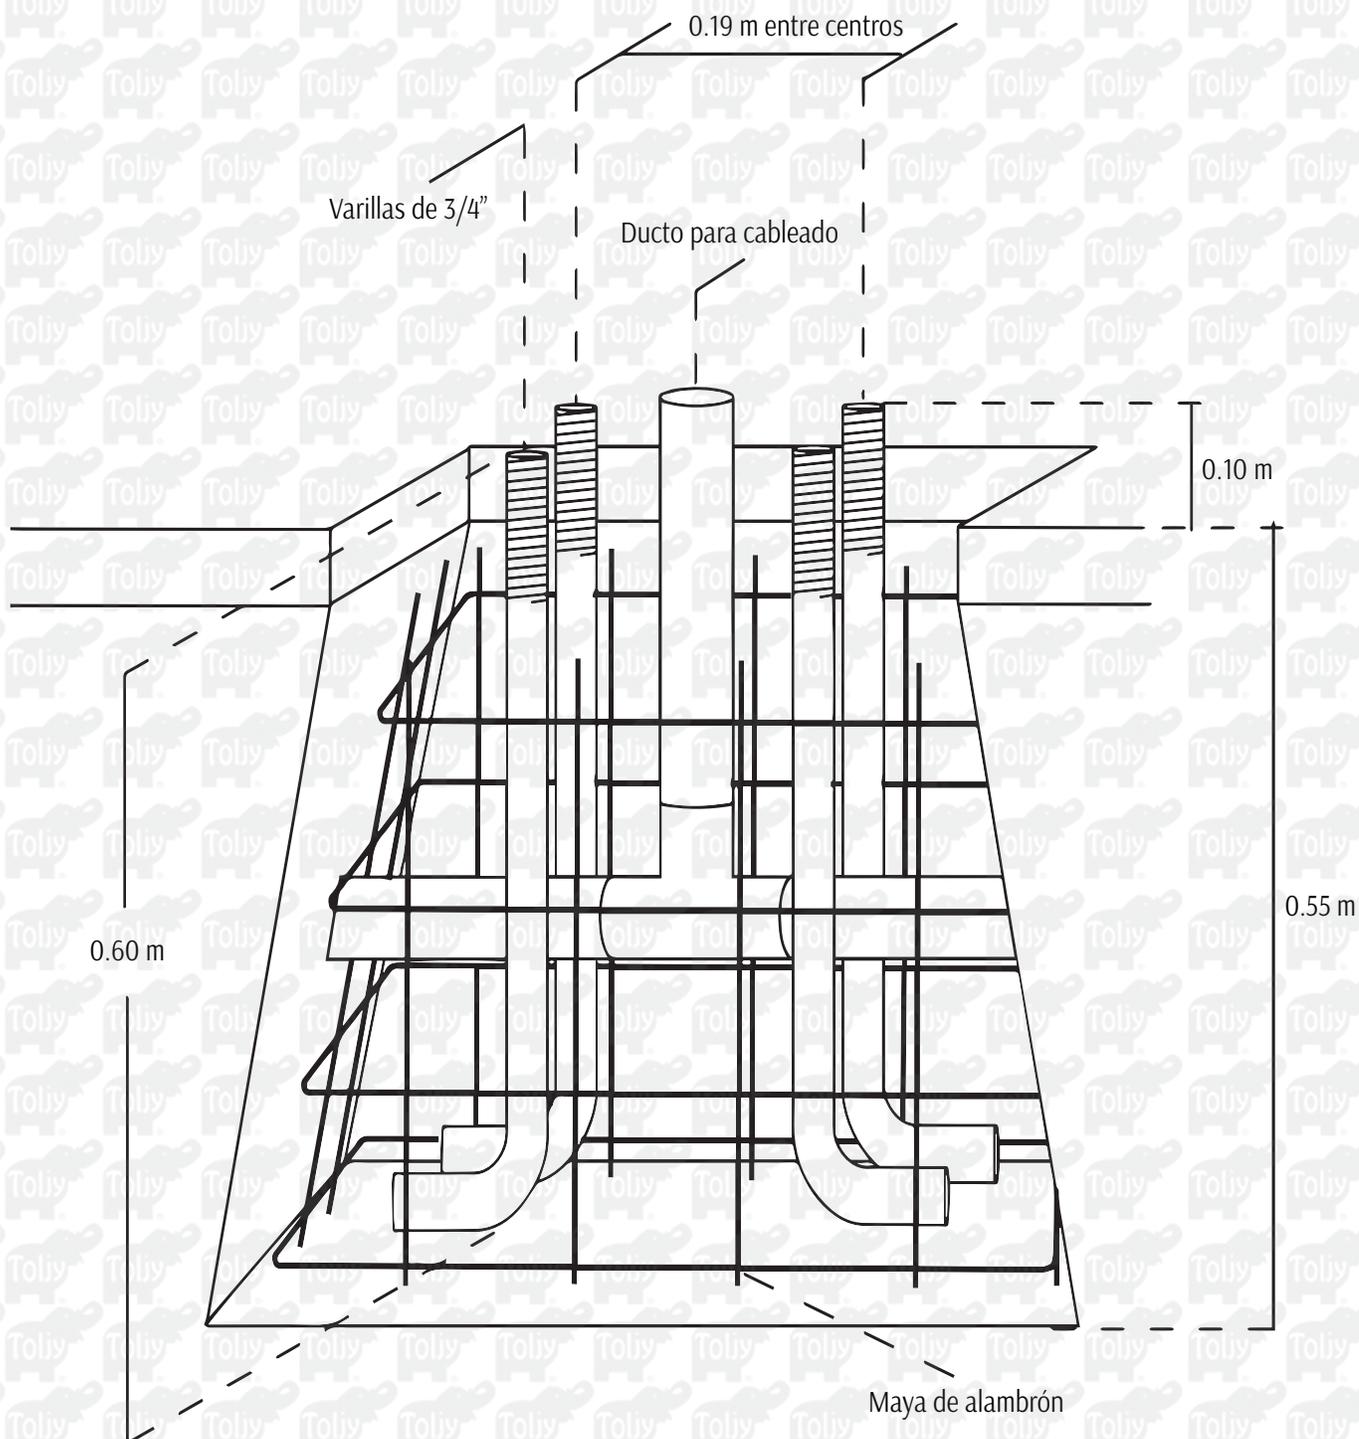

POSTE CÓNICO CIRCULAR

CAT. EPCC

ANCLAJE DE 10 m A 12 m

POSTES

