



MICHOACÁN PETIT

CAT. TPFMCHPT/ TPFCMCHPS

Proyecto:

Notas:

Código de catálogo:

LUMINARIO

Equipo arquitectónico con una alta emisión lumínica, cuenta con una múltiple función ya que puede utilizarse como colgante o punta de poste según lo requiera el proyecto, cuenta con un agradable diseño colonial.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

*Otro color bajo pedido

TECNOLOGÍA

Tecnología Led hasta 70W con drivers programable, con una eficiencia óptica del 94%.

Con una vida útil de 50,000 horas



OPCIÓN
CON CRISTAL
TPFMCHPT



OPCIÓN
SIN CRISTAL
TPFCMCHPS

MICHOACÁN PETIT

CAT. TPFMCHPT/ TPFCMCHPS

CUERPO

Cuenta con gorro hexagonal fabricado de sólida fundición de aluminio con bisagra para alojar balastro, sistema de sujeción mediante niple elaborado de tubo de aluminio, con perfiles de aluminio extruido unidos con soldadura de microalambre de aluminio, adecuados para alojar cristales. Opción como punta de poste con módulo New York fabricado en sólida fundición de aluminio con un remate alfil.

CONJUNTO ÓPTICO

Cuenta con cristales claros termo templados de 3 mm de espesor resistentes al impacto y al calor, reflector de aluminio rechazado anodizado martillado de alto brillo sujetado al gorro, reflector fabricado con lámina pintada en color blanco, sellado mediante empaque autoadherible para evitar filtración de agua y polvo dentro del conjunto óptico.

La opción sin cristal cuenta con ópticas diseñadas para un rendimiento óptico excepcional, con IP66 resistente al impacto y al calor.




OPCIÓN
PUNTA DE POSTE
CON CRISTAL
TPFMCHPT

OPCIÓN
PUNTA DE POSTE
SIN CRISTAL
TPFCMCHPS




GRÁFICOS


*Acotaciones en mm

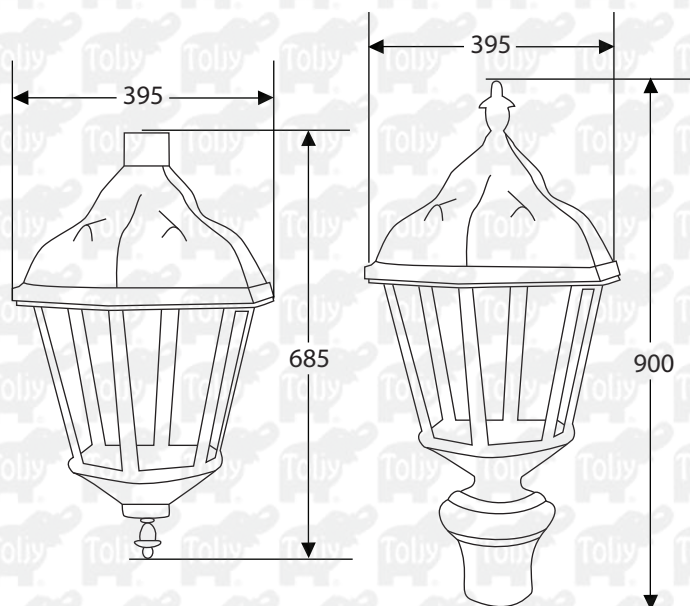

CURVA FOTOMÉTRICA



Curva V



Curva II

MICHOACÁN PETIT

CAT. TPFMCHPT/ TPFCMCHPS

APLICACIONES

Puede utilizarse en alumbrado público, parques, hoteles, andadores, centros históricos, kioskos, etc.

Ideal para espacios donde se desea conservar un ambiente acogedor, gracias a la luz cálida que se le puede otorgar al luminario.


MONTAJE

Como colgante - Con un cople de suspensión de 3" Ø nominal en rizo o ménsula.


Punta de poste - Con opresores allen de acero inoxidable en brazo o niple de 3" Ø nominal.

DETALLE DE MONTAJE

MONTAJE PUNTA DE POSTE

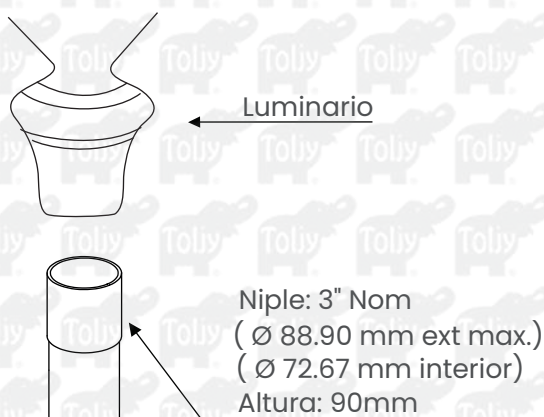

MONTAJE COLGANTE

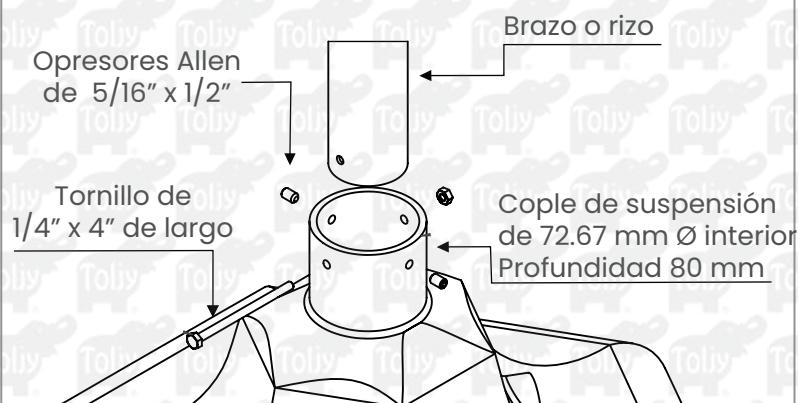

CERTIFICADOS

DRIVER
NOM
031

DRIVER
NOM
058

APLICACIÓN



MICHOACÁN PETIT

CAT. TPFMCHPT/ TPFCMCHPS

CARACTERÍSTICAS

Voltaje de operación:	120 - 277 V c.a. (+/- 10%)
Rango de frecuencia de operación:	50 - 60 Hz
Potencia:	40 W a 70 W max.
Corriente de operación:	0.14 A / 0.58 A max. (+/- 10%)
Factor de potencia:	> 0.95
Índice de reproducción del color:	> 80 (%)
Distorsión de armónicos:	< 20%
Temperatura de color:	*1800 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K
Protección contra descarga atmosférica:	12 kA
Grado de protección de luminario:	IP65
Grado de protección de óptica:	IP66
Grado de resistencia al impacto:	IK08

*1800 K sobre pedido

FLUJO LUMINOSO

Eficacia en tarjeta:	190 lm/W con una corriente de 800mA y una temperatura de operación de 25°
Eficacia en luminario:	110 lm/W
Flujo luminoso en luminario:	hasta 7,700 lm máx.

PESO Y EMBALAJE

El peso mostrado aquí es aproximado

LUMINARIO	PESO	EMBALAJE
Colgante C/Cristal	14.44 kg	410 X 410 X 770 mm
Colgante S/Cristal	14.16 kg	410 X 450 X 700 mm
Punta de Poste C/Cristal	16.90 kg	410 X 410 X 1000 mm
Punta de Poste S/Cristal	16.60 kg	410 X 410 X 1000 mm

GARANTÍA

7
años

Contra
defectos de
fabricación

SIMBOLOGÍA



IP66
OPTICA



IP65
LUMINARIO



IK08



LED
70 W
max



120 v
277 v



IRC
> 80

TARJETAS LED
CREE

*Flujo luminoso aproximado

WATTS	FLUJO EN LUMINARIO
40 W	4,400 lm
50 W	5,500 lm
70 W	7,700 lm

MICHOACÁN PETIT

CAT. TPFMCHPT/ TPFCMCHPS

FORMA DE PEDIDO

MICHOACÁN PETIT CON CRISTAL

*Únicamente bajo Pedido

MODELO	CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TPF	MCHPT	40 50 70	(1) *1800 K (3) 3000 K (4) 4000 K (5) 5000 K	(5) V (2) II	(A) 120 -277	(C) Colgante (P) Punta de Poste	(B) Base foto (S) Sin Base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

MICHOACÁN PETIT SIN CRISTAL

*Únicamente bajo Pedido

MODELO	CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	CURVA	VOLTAJE DE c.a.	MONTAJE	BASE CONTROL	FOTOCELDA V c. a.	COLOR
TPF	MCHPS	40 50 70	(1) *1800 K (3) 3000 K (4) 4000 K (5) 5000 K	(5) V (2) II	(A) 120 -277	(C) Colgante (P) Punta de Poste	(B) Base foto (S) Sin Base	(0) Sin Foto	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TPFMCHPT4035ACS0N	LUM. TOLJY MICHOACÁN PETIT 40W 3000K CURVA V COL C/CRISTAL COLOR NEGRO
TPFMCHPT7055ACS0N	LUM. TOLJY MICHOACÁN PETIT 70W 5000K CURVA V COL C/CRISTAL COLOR NEGRO
TPFMCHPS4035APS0N	LUM. TOLJY MICHOACÁN PETIT 40W 3000K CURVA V PP S/CRISTAL COLOR NEGRO
TPFMCHPS7055APS0N	LUM. TOLJY MICHOACÁN PETIT 70W 5000K CURVA V PP S/CRISTAL COLOR NEGRO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso