

# POSTE NIZA

## CAT. EPNZA

Proyecto:

Notas:

Codigo de catálogo:

### DESCRIPCIÓN

Poste arquitectónico para exterior con luz de cortesía, de diseño estético y modernista, ideal para proyectos urbanos y arquitectónicos.

### ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color gris grafito.

\*Otro color bajo pedido

### TECNOLOGÍA

Tecnología Led dependiendo el diseño:

Sencillo - 20W tarjeta de Led

Doble - 40W dos tarjetas de Led

Domino - 30W tarjeta de Leds y foco Led

Con una vida útil de 50,000 hrs

### FABRICACIÓN

Poste fabricado de perfil de aluminio extruido de 150 mm x 150 mm liga 6063; cuenta con tapa sólida en fundición de aluminio, difusor fabricado de lámina galvanizado calibre 19, cuenta con empaque para evitar filtración de agua. Opción de 3 diseños: sencillo, doble y domino.

### APLICACIÓN

Ideal para estacionamiento, plaza cívica, parques, andadores, banquetas y jardines.

### MONTAJE

Cuenta con placa base de 31 cm X 31 cm a 25 cm entre centros con barrenos 1 1/8" y un espesor de 1/2".

Anclaje sugerido mediante anclas de 3/4" X 60 cm.


\*El poste no incluye anclas.

SENCILLO Y  
DOBLE

DOMINO

LADO A

LADO B

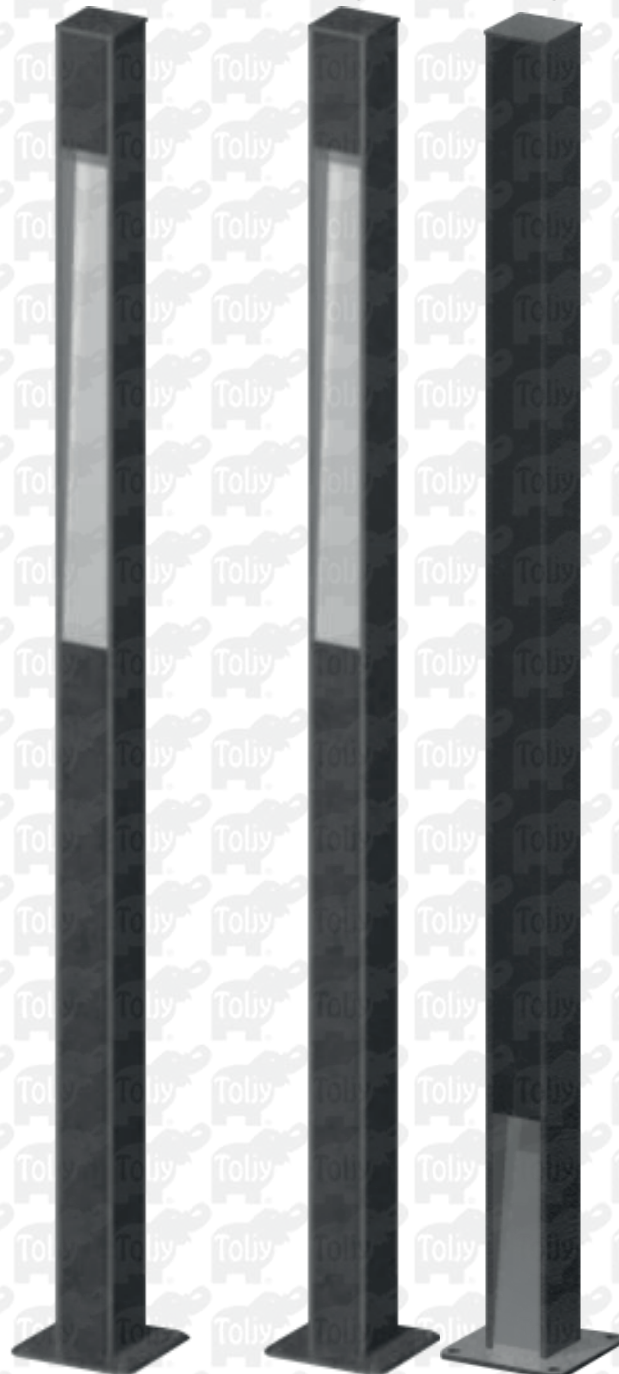


# POSTE NIZA

CAT. EPNZA

## GRÁFICOS


\*Acotaciones en mm

DISEÑO  
SENCILLO  
Y DOBLE

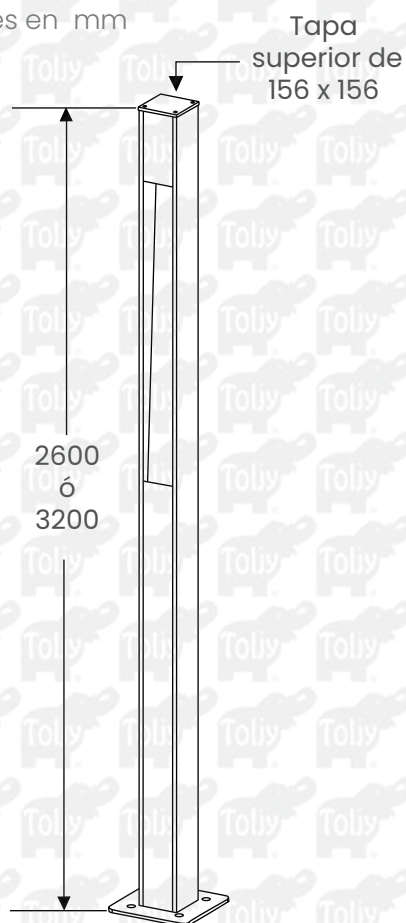

DISEÑO  
DOMINO


Lado A  
Iluminación  
arriba con  
tarjeta led

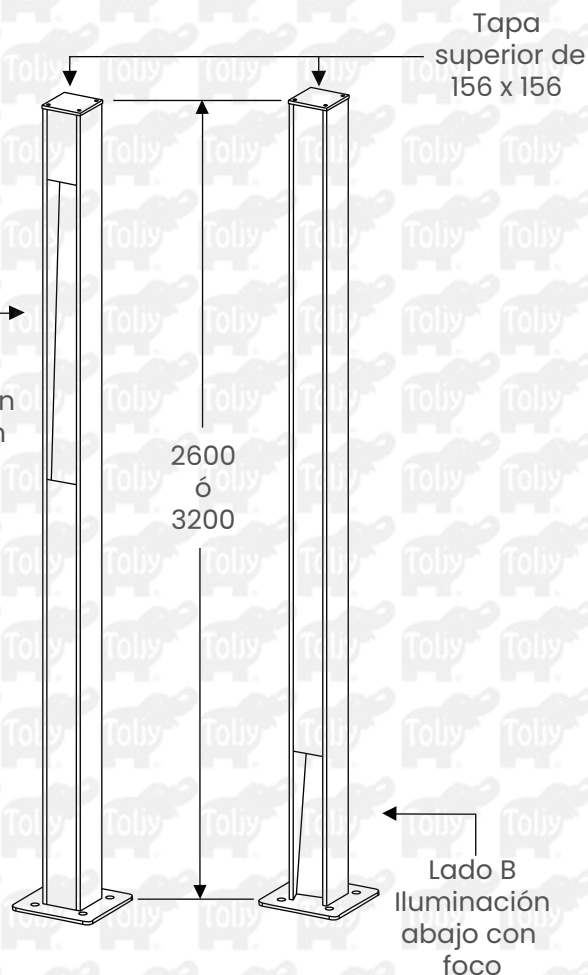


## DETALLE DE MONTAJE

\*Acotaciones en mm

PLACA BASE

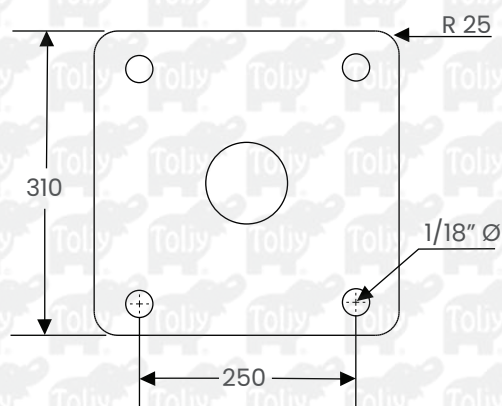

ANCLAJE SUJERIDO

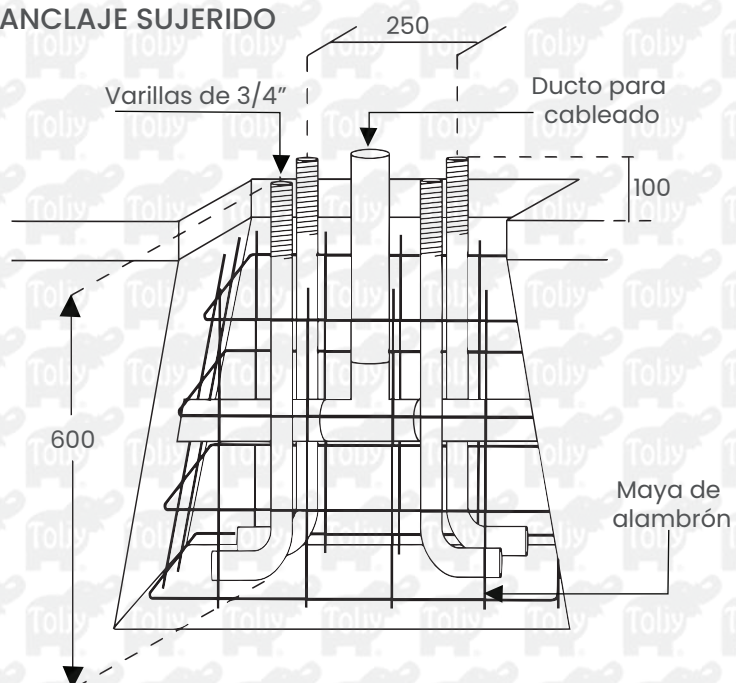



# POSTE NIZA

## CAT. EPNZA

### CARACTERÍSTICAS

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Altura:                                 | 2600 mm , 3200 mm                                                              |
| Voltaje de operación:                   | 120 - 277 V c.a. (+/- 10%)                                                     |
| Rango de frecuencia de operación:       | 50 - 60 Hz                                                                     |
| Potencia:                               | 20 W sencillo<br>40 W doble<br>20 W Lado A domino<br>10 W Lado B domino → 30 W |
| Corriente de operación:                 | 0.072 A / 0.33A max (+/- 10%)                                                  |
| Factor de potencia:                     | > 0.95                                                                         |
| Índice de reproducción del color:       | > 70 (%)                                                                       |
| Temperatura de color:                   | 3,000 K / 5,000 K                                                              |
| Protección contra descarga atmosférica: | 12 kA                                                                          |
| Grado de protección:                    | IP65                                                                           |
| Flujo luminoso en poste azul:           | hasta 640 lm máx.                                                              |

\*Poste Domino en lado B de 10W lleva foco con soquet E26

### PESO Y EMBALAJE

El peso mostrado aquí es aproximado

| ALTURA DE POSTE | MODELO SENCILLO | MODELO DOBLE | EMBALAJE            |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 2.60 m          | 22.6 kg         | 23.0 kg      | 330 X 330 X 2700 mm |
| 3.20 m          | 27.3 kg         | 27.7 kg      | 330 X 330 X 3300 mm |

### FORMA DE PEDIDO

\*Únicamente bajo Pedido


| CAT   | WATTS (W)      | TEMPERATURA DE COLOR     | VOLTAJE DE c.a. | MEDIDAS                  | DISEÑO                                  | COLOR                                       |
|-------|----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| EPNZA | 20<br>30<br>40 | (3) 3000 K<br>(5) 5000 K | (A) 120 -277    | (1) 2.60 m<br>(2) 3.20 m | (S) Sencillo<br>(D) Doble<br>(M) Domino | (B) Blanco<br>(G) Gris grafito<br>(N) Negro |

### EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

| CÓDIGO CAT.  | DESCRIPCIÓN                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| EPNZA203A2SG | POSTE TOLJY NIZA 20W 3000K 3.20 M SENCILLO GRIS GRAFITO |
| EPNZA205A2SG | POSTE TOLJY NIZA 20W 5000K 3.20 M SENCILLO GRIS GRAFITO |
| EPNZA403A2DG | POSTE TOLJY NIZA 40W 3000K 3.20 M DOBLE GRIS GRAFITO    |

\*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

### CURVA FOTOMÉTRICA



Curva simétrica

### GARANTÍA

5 años

Contra defectos de fabricación

### SIMBOLOGÍA



IP65



40W max



120 v  
277 v



IRC  
> 70

TARJETAS LED  
**CREE**