

BOLARDO AZUR

CAT. TBLAZR

FABRICADO

Bolardo fabricado en perfil de aluminio extruido, liga 6063; cuenta con tapa sólida en fundición de aluminio, vidrio satinado termotemplado, cuenta con empaque de silicón para evitar filtración de agua. Opción con ventana de iluminación de II pies y I pie.

TECNOLOGÍA

Tecnología Led Philips fortimo Led Strip VO 2ft hasta 20 W, con drivers Xitanium .

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color gris grafito.

MONTAJE

Sistema de sujeción con 4 tornillos de 3/4 cuerda STD y 4 tornillos de 1/2 cuerda STD.


CARACTERÍSTICAS LED

Voltaje de operación: 120 - 277 V c.a. +/- 10%
 Rango de frecuencia de operación (**Hz**): 50 - 60
 Potencia de operación (**W**): 10 - 20 max.
 Factor de potencia: > 0.95
 Corriente de operación (**Amp.**): 0.083A / 0.166A max.
 Flujo luminoso: 10 W - 1,400 lm
 20 W - 2,800 lm
 Eficacia: 140 lm / W
 Índice de reproducción del color (**%**): > 80
 Temperatura de color: 3,000 K / 5,000 K
 Protección contra descarga atmosférica hasta 10 KV
 Grado de protección: IP65
 Peso: I Pie Sencillo 8.1 kg
 I Pie Doble 8.2 kg
 II Pies Sencillo 8.2 kg
 II Pies Doble 8.4 kg
 Caja para embalaje (**mm**): 160 X 160 X 850



Ventana de iluminación de II pies

Ventana de iluminación de I pie

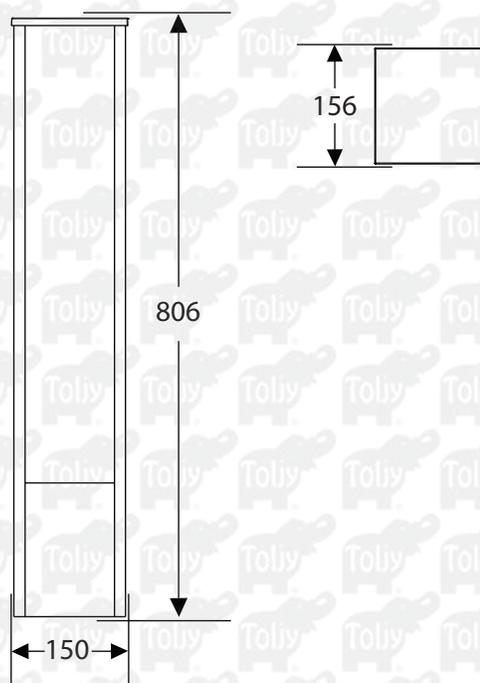

* Acotaciones en milímetros



BOLARDO AZUR


CAT. TBLAZR

APLICACIONES


Se amalgama a la arquitectura del entorno, en andadores, parques, lobbies, terrazas, banquetas, parques y jardines.

FOTOMETRÍA

Curva simétrica

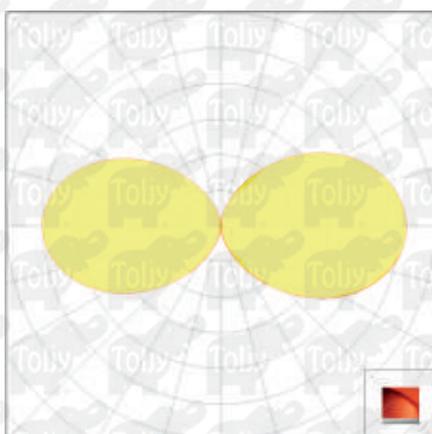

ANCLAJE

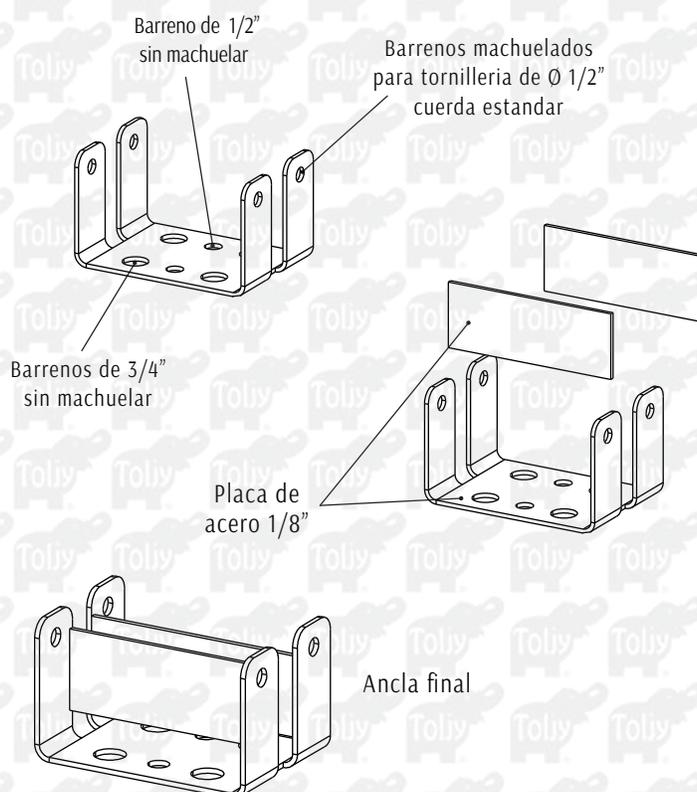

FORMA DE PEDIDO

LUM	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE c.a.	MEDIDA	DISEÑO	VENTANA DE ILUMINACIÓN	COLOR
TBLAZR	10 20	(3) 3000 K (5) 5000 K	(A) 127 -277	(1) 0.800 m	(S) Sencillo (D) Doble	(1) I Pie (2) II Pies	(N) Negro (G) Gris gráfico (B) Blanco

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
TBLAZR103A1S1G	BOLARDO AZUR 10W 3000K SENCILLO CON VENTANA DE I PIE COLOR GRIS GRAFITO
TBLAZR105A1S1G	BOLARDO AZUR 10W 5000K SENCILLO CON VENTANA DE I PIE COLOR GRIS GRAFITO
TBLAZR203A1D1G	BOLARDO AZUR 20W 3000K DOBLE CON VENTANA DE I PIE COLOR GRIS GRAFITO
TBLAZR205A1D1G	BOLARDO AZUR 20W 5000K DOBLE CON VENTANA DE I PIE COLOR GRIS GRAFITO
TBLAZR103A1S2G	BOLARDO AZUR 10W 3000K SENCILLO CON VENTANA DE II PIES COLOR GRIS GRAFITO
TBLAZR105A1S2G	BOLARDO AZUR 10W 5000K SENCILLO CON VENTANA DE II PIES COLOR GRIS GRAFITO
TBLAZR203A1D2G	BOLARDO AZUR 20W 3000K DOBLE CON VENTANA DE II PIES COLOR GRIS GRAFITO
TBLAZR205A1D2G	BOLARDO AZUR 20W 5000K DOBLE CON VENTANA DE II PIES COLOR GRIS GRAFITO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

