

POSTE NIZA

CAT. EPNZA

DESCRIPCIÓN

Poste para uso arquitectónico con una alta emisión de luz, utilizado para exterior de diseño modernista.

FABRICACIÓN

Poste fabricado de perfil de aluminio extruido de 150 mm x 150 mm liga 6063; cuenta con tapa sólida en fundición de aluminio, difusor fabricado de lámina galvanizado calibre 19, cuenta con empaque para evitar filtración de agua.

TECNOLOGÍA

Tecnología Led dependiendo el diseño:

Sencillo - 48W

Doble - 96W

Domino - 58W

Con una vida útil de 50,000 hrs

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

MONTAJE

Sistema de sujeción mediante anclas de 3/4" X 30 cm con tuercas hexagonales de 3/4".

APLICACIÓN


Ideal para estacionamiento, plaza cívica, parques, andadores, banquetas y jardines.

SENCILLO Y
DOBLE

DOMINO

LADO A

LADO B

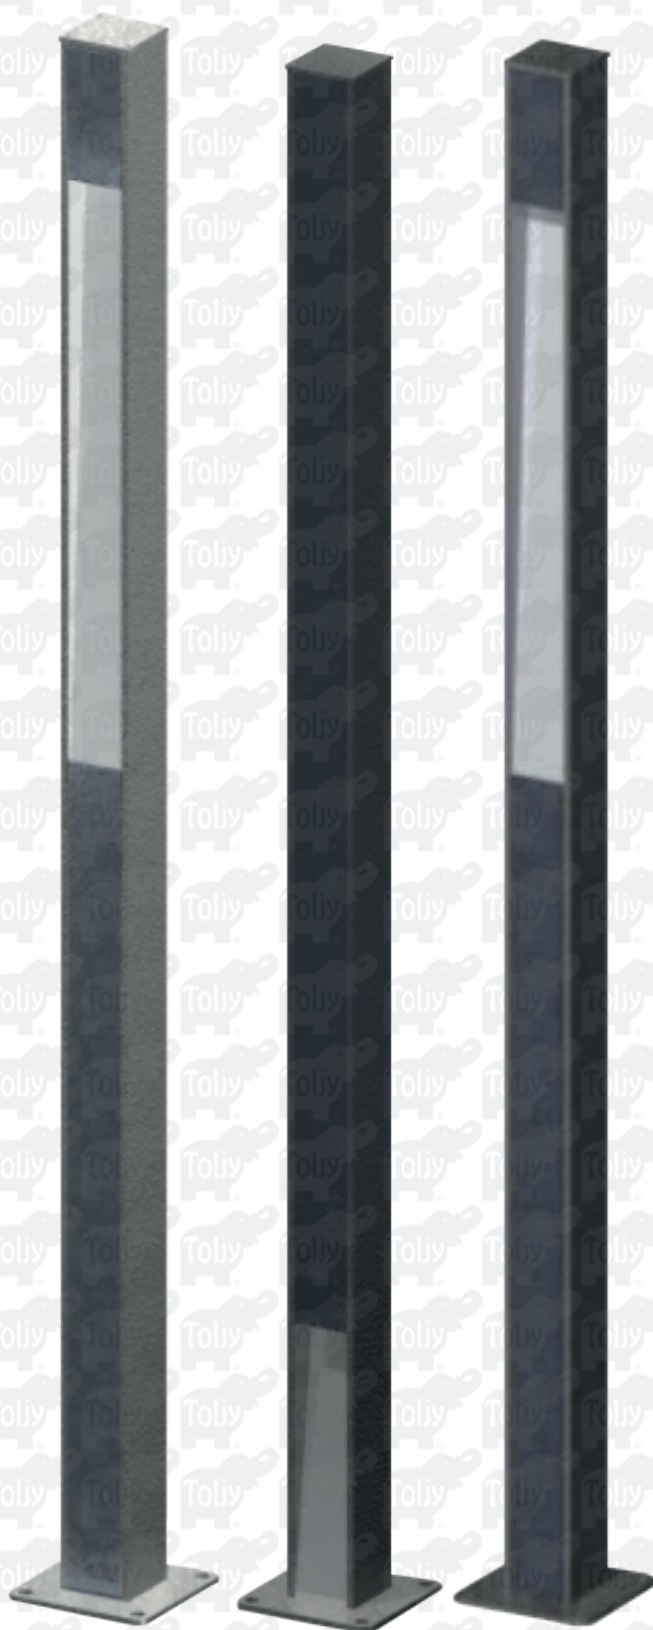

CARACTERÍSTICAS

Altura: 2600 mm, 3200 mm

Voltaie de operaci3n: 120 - 277 V c.a. (+/- 10%)

Rango de frecuencia de operación: 50 - 60 Hz

Potencia máxima: 48 W a 96 W max.

Corriente de operación: 0.173 A / 0.800 A max.

Factor de potencia: > 0.95

Índice de reproducción del color (%): > 70

Distorsión de armónicos: $< 20\%$

Flujo luminoso: secillo - 48W - 3,300 lm

doble - 96W - 6,600 lm

domino - 58W - 3.700 lm

Temperatura de color : 3,000 K / 5,000 K

Protección contra descarga atmosférica hasta 10 KV


Grado de protección:IP65

Para 2.6 m

Caja para embalaje (mm): 330 X 330 X 2700

Para 3.2 m

Caja para embalaje (mm): 330 X 330 X 3300

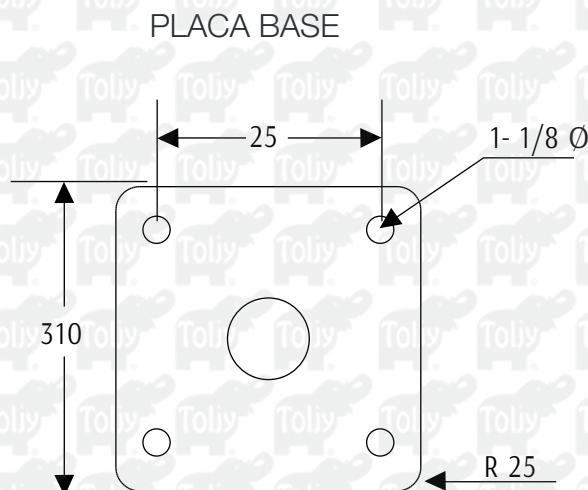

* Acotaciones en milímetros

PESO

MEDIDA	SENCILLO	DOBLE
2.60 m	22.6 kg	23.0 kg
3.20 m	27.3 kg	27.7 kg

FORMA DE PEDIDO

CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE c.a.	MEDIDAS	DISEÑO	COLOR
EPNZA	48 58 96	(3) 3,000 K (5) 5,000 K	(A) 127 -277	(1) 2.60 m (2) 3.20 m	(S) Sencillo (D) Doble (M) Domino	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro (C) Cobre Patinado

Ejemplo de codificación:

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
EPNZA483A2SG	POSTE TOLJY NIZA 48W 3000K 3.20 M SENCILLO GRIS GRAFITO
EPNZA485A2SG	POSTE TOLJY NIZA 48W 5000K 3.20 M SENCILLO GRIS GRAFITO
EPNZA963A2DG	POSTE TOLJY NIZA 96W 3000K 3.20 M DOBLE GRIS GRAFITO
EPNZA965A2DG	POSTE TOLJY NIZA 96W 5000K 3.20 M DOBLE GRIS GRAFITO
EPNZA583A2MG	POSTE TOLJY NIZA 58W 3000K 3.20 M DOMINO GRIS GRAFITO
EPNZA585A2MG	POSTE TOLJY NIZA 58W 5000K 3.20 M DOMINO GRIS GRAFITO

*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

POSTE NIZA

CAT. EPNZA

ANCLAJE

