

POSTE AZUR

CAT. EPAZR

DESCRIPCIÓN

Poste para uso arquitectónico con una alta emisión de luz, utilizado para exterior de diseño modernista.

FABRICACIÓN

Poste fabricado de perfil de aluminio extruido de 150 mm x 150 mm liga 6063; cuenta con tapa sólida en fundición de aluminio, cristal satinado termotemplado de 4mm de espesor, cuenta con empaque de silicón para evitar filtración de agua.

TECNOLOGÍA

Tecnología Led hasta 40 W.

ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en el color de su elección.

MONTAJE

Cuenta con placa base de (31cm X 31cm) a 25 cm entre centros con barrenos 1 1/8" y un espesor de 1/2".

Cuenta con un sistema de anclaje sugerido mediante anclas de 3/4" X 60 cm.

*El poste no incluye anclas.

APLICACIÓN

Ideal para estacionamiento, plaza cívica, parques, andadores, banquetas y jardines.

Es ideal para espacios donde se desea conservar un ambiente acogedor.



POSTE AZUR

CAT. EPAZR

CARACTERÍSTICAS


Altura: 2600 mm, 3200 mm
 Voltaje de operación: 120 - 277 V c.a. (+/- 10%)
 Rango de frecuencia de operación: 50 - 60 Hz
 Potencia máxima: 20 W max. a 40 W max. (+/- 10%)
 Corriente de operación: 0.083 A / 0.315 A max. (+/- 10%)
 Factor de potencia: > 0.95
 Índice de reproducción del color (%): > 80
 Eficacia: 120 lm/W
 Flujo luminoso: hasta 4,800 lm máx.
 Temperatura de color: 3,000 K / 5,000 K
 Protección contra descarga atmosférica hasta 10 KV
 Grado de protección: IP65

PESO Y EMBALAJE

El peso mostrado aquí es aproximado

ALTURA DE POSTE	MODELO SENCILLO	MODELO DOBLE	EMBALAJE
2.60 m	23.2 kg	23.6 kg	330 X 330 X 2700 mm
3.20 m	27.9 kg	28.3 kg	330 X 330 X 3300 mm

CURVA FOTOMÉTRICA

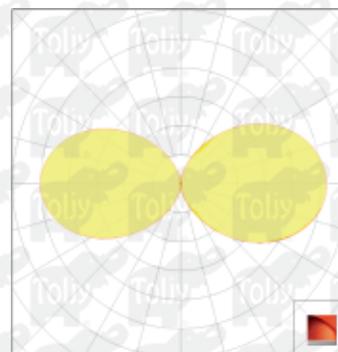

Curva simétrica

Tapa superior de
156 mm x 156 mm



FORMA DE PEDIDO

*Únicamente bajo Pedido

CAT	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE c.a.	MEDIDAS	DISEÑO	COLOR
EPAZR	20 40	(3) 3000 K (5) 5000 K	(A) 120 -277	(1) 2.60 m (2) 3.20 m	(S) Sencillo (D) Doble	(B) Blanco (G) Gris grafito (N) Negro

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
EPAZR203A1SG	POSTE TOLJY AZUR 20W 3000K 2.60 SENCILLO GRIS GRÁFITO
EPAZR405A1DG	POSTE TOLJY AZUR 40W 5000K 2.60 SENCILLO GRIS GRÁFITO
EPAZR405A2DG	POSTE TOLJY AZUR 40W 5000K 3.20 SENCILLO GRIS GRÁFITO


*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

POSTE AZUR

CAT. EPAZR

PLACA BASE

*Acotaciones en mm

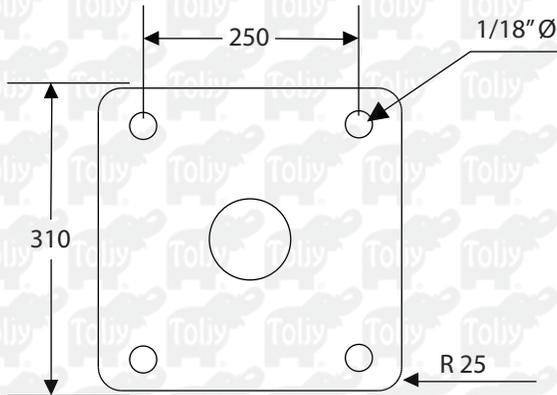

ANCLAJE SUGERIDO

*Acotaciones en mm

