

# BOLARDO BILBAO

## CAT. BLBAO

### FABRICADO

Bolardo fabricado de tubo de acero calibre 3/16", cuenta con gorro cilíndrico fabricado de sólida fundición de aluminio para mejor disipación de calor.

Se aplica un recubrimiento de micro esferas de vidrio reflejantes en la tapa del bolardo, lo que brinda una mayor visibilidad en la oscuridad.

### TECNOLOGÍA

Tecnología Led hasta 20 W.

### ACABADOS

En pintura de gran adherencia y amigable al medio ambiente en polvo de resinas poliéster con tratamiento resistente a la influencia de la radiación ultravioleta, aplicado mediante un proceso electrostático y horneado en color negro.

### MONTAJE

Sistema de sujeción mediante anclas tipo cruceta y se fija con tornillos allen de 5/16", facilitando la instalación del producto.

### CARACTERÍSTICAS LED

Voltaje de operación: 127 - 277 V c.a. +/- 10%

Rango de frecuencia de operación: 50-60 Hz

Potencia de operación: 20 W max.

Factor de potencia: > 0.90

Corriente de operación (**Amp.**): 0.157 A max

Flujo luminoso: 800 lm

Eficacia: 40 lm / W

Índice de reproducción del color: > 80

Temperatura de color: 4,000 K

Grado de protección: IP65

Peso: 17.4 kg

Caja para embalaje (**mm**): 230 X 230 X 500



\* Acotaciones en milímetros


# BOLARDO BILBAO

## CAT. BLBAO

### APLICACIONES

Se amalgama a la arquitectura del entorno, en andadores, parques, lobbies, terrazas, banquetas, parques y jardines.

### ANCLAJE

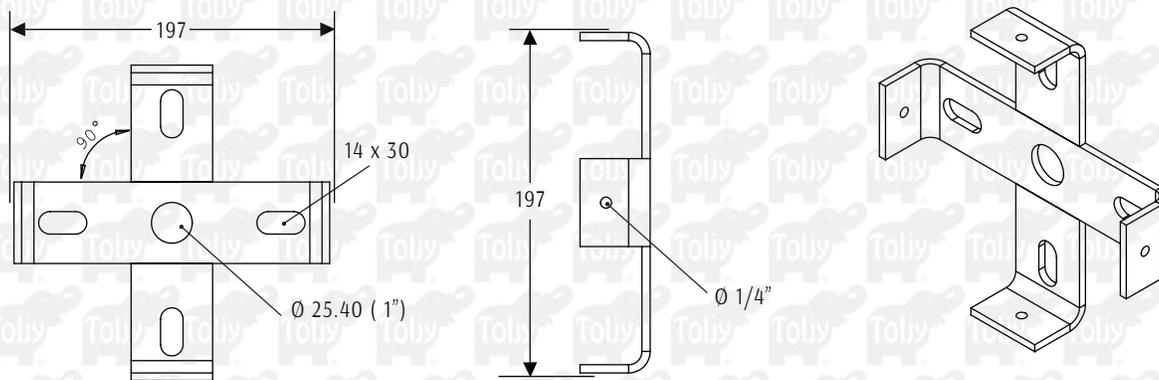

Ancla final

### FORMA DE PEDIDO

LUM	WATTS (W)	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE DE c.a.	TECNOLOGÍA	COLOR
BLBAO	(20) 20 (0) N/A	(4) 4000 K (0) N/A	(A) 127 -277 (N) N/A	(1) Led (2) Sin Luz	(N) Negro (G) Gris gráfico (B) Blanco

CÓDIGO CAT.	DESCRIPCIÓN
BLBAO204A1N	BOLARDO BILBAO LED 20W 4000K COLOR NEGRO
BLBAO00N2N	BOLARDO BILBAO SIN LUZ COLOR NEGRO

\*Esta ficha técnica puede sufrir cambios sin previo aviso

